
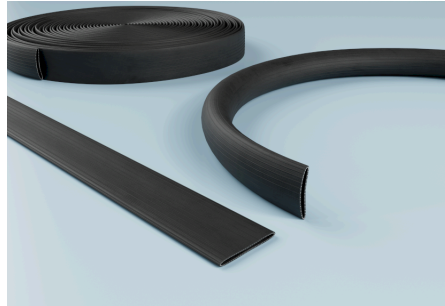


3070 Agriflat

Référence: 3070

Tuyau Layflat à haute résistance à la traction, résistant à de nombreux fluides, idéal pour des applications exigeantes dans l'agriculture, l'industrie et la lutte contre les incendies.

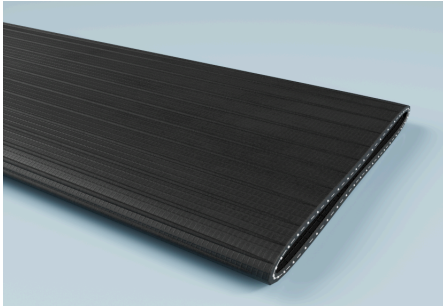

Spécifications techniques

Fluide

- Gaz, Liquide

Domaines d'application

Applications

- Irrigation, Flexible d'air, Vidange de toilettes, Flexible d'eau, Évacuation des eaux usées, Irrigation, Tuyaux d'incendie, Épandage de lisier, Transport d'eau et d'eau douce

Secteurs

- Industrie agricole, Horticulture, Services municipaux, Technologie d'élimination et environnementale, Technologie municipale, Technologie environnementale et de nettoyage, Industrie des pompes et compresseurs

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -20 °C – 80 °C

Pic de température à court terme

- 100 °C

Température eau chaude max.

- 80 °C

Matériau et couleur

Couleur

- Noir

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- Noir

Matériau du revêtement extérieur

- NBR/PVC

Matériau du tube intérieur

- NBR/PVC

Résistance et normes

Durabilité du noyau du tube intérieur

- Résistant à l'essence, Oil resistant

Standards

- EN ISO 1307:2008

Durabilité du revêtement extérieur

- Résistant à l'ozone, Résistant aux UV, Résistant au vieillissement, Résistant aux intempéries

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

- Cannelé

Compatibilité

Type d'assemblage

- montage par colliers

3070 Agriflat

Référence: 3070

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression de service à 20 °C	Pression de service air max.	Pression d'éclatemen t	Épaisseur totale de paroi	Tuyau mesuré à plat mm	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Longueur	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]		[m]	[kg]	[m]	
20	24	25	18	75	2	30	100	0.18	20, 100	3070019000
26	30.4	25	18	75	2.2	39	100	0.21	20, 100	3070025000
32	36.4	20	15	60	2.2	50	100	0.24	100	3070032000
38	42.6	16	12	50	2.3	60	100	0.3	20, 100	3070038000
52	57	16	12	50	2.5	82	100	0.4	20, 100	3070050000
76	81.8	16	12	50	2.9	118	100	0.65	20, 100	3070075000
90	96.6	16	12	50	3.3	141	100	0.9	100	3070090000
102	108.6	16	12	50	3.3	160	100	1	20, 100	3070100000
127	134	14	10	42	3.5	196	100	1.4	20, 100	3070125000
152	159.4	14	10	42	3.7	239	50	1.8	20, 50	3070150000
203	210.8	10	7	30	3.9	319	50	2.6	50	3070200000