


Tuyau d'eau très flexible pour l'eau salée et l'eau chaude, résistant au pli, idéal pour la construction, l'industrie et la navigation.

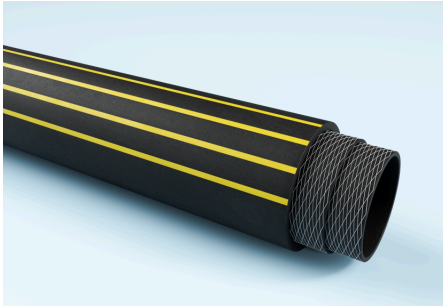

Spécifications techniques

Fluide

- Gaz, Liquide

Domaines d'application

Applications

- Irrigation, Flexible d'air comprimé, Perforatrice de roches, Balayeuses, Flexible d'air, Nettoyage de la piscine, Flexible d'eau, Évacuation des eaux usées, Nettoyage des installations, Alimentation en air comprimé, Dégazage / aération, Fonctionnement à l'eau chaude, Eau de refroidissement, Transport de produits alcalins, Tuyaux marins, Applications basse pression, Air comprimé, Eau ultra-pure et eau de process, Construction de tunnels

Secteurs

- Industrie chimique, Industrie textile, Industrie agricole, Industrie du bâtiment, Industrie de l'impression, Horticulture, Industrie du verre, Services municipaux, Industrie plastique, Génie mécanique, Industrie du nettoyage, Construction navale, Industrie du tabac, Industrie des machines-outils, Technologie d'élimination et environnementale, Construction de véhicules, Industrie des véhicules municipaux, Industrie des machines de nettoyage, Technologie environnementale et de nettoyage

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -40 °C – 95 °C

Pic de température à court terme

- 110 °C

Propriétés électriques

Résistance électrique de la gaine

- Électriquement conducteur <10⁶ Ω

Résistance électrique de l'âme

- Électriquement conducteur <10⁶ Ω

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- Noir

Matériau du revêtement extérieur

- EPDM

Matériau du tube intérieur

- EPDM

Résistance et normes

Standards

- EN ISO 1307:2008, DIN 7715-40

Durabilité du revêtement extérieur

- Résistant à l'ozone, Résistant aux UV, Résistant au vieillissement, Résistant aux intempéries

Conception et fabrication

Rayures longitudinales

- 4 bandes longitudinales jaunes

Aspect revêtement extérieur de construction

- Lisse

Inserts

- Nappes textiles

Version Tube intérieur

- Extrudé

Compatibilité

Type d'assemblage

- montage par colliers

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Épaisseur totale de paroi	Rayon de courbure	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Longueur	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
10	17	20	60	3.5	65	40	0.21	40	3126010000
13	20	20	60	3.5	80	40	0.26	40	3126013000
16	23	20	60	3.5	100	40	0.32	40	3126016000
19	27	20	60	4	120	40	0.43	40	3126019000
25	34	20	60	4.5	150	40	0.67	40	3126025000