Ariaform®/YELLOW

Référence: 3202

Tuyau en TPE robuste, résistant à l'air comprimé chargé d'huile et aux UV, idéal pour les applications lourdes dans l'industrie, la construction et les ateliers, ainsi que pour une utilisation avec des compresseurs lourds.

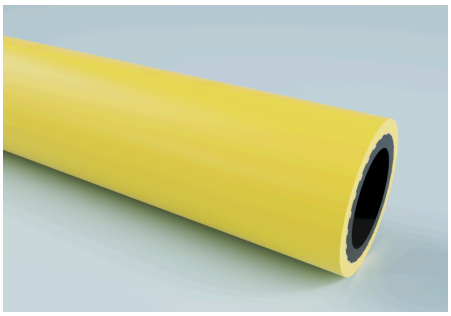

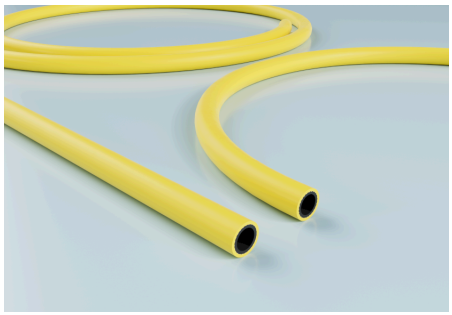

Spécifications techniques

Fluide

- Gaz, Liquide

Domaines d'application

Applications

- Irrigation, Flexible d'air comprimé, Balayeuses, Véhicules communaux, Flexible d'air, Flexible d'eau, Alimentation en air comprimé, Nettoyage haute pression, Compresseurs, Construction de tunnels, Transport d'eau et d'eau douce

Secteurs

- Industrie chimique
- Industrie de la céramique
- Industrie du papier
- Industrie textile
- Industrie agricole
- Industrie du bâtiment
- Industrie de l'impression
- Industrie de l'énergie
- Horticulture
- Industrie du verre
- Industrie du bois
- Services municipaux
- Génie mécanique
- Industrie pharmaceutique
- Industrie du nettoyage
- Technologie municipale
- Industrie des véhicules municipaux
- Industrie des machines de nettoyage
- Technologie environnementale et de nettoyage
- Industrie des pompes et compresseurs
- Industrie du convoyage / technologie de traitement du vracs
- Industrie des déchets et du recyclage
- Industrie minière
- Aquaculture

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- jaune

Matériau du revêtement extérieur

- élastomère thermoplastique

Matériau du tube intérieur

- élastomère thermoplastique

Résistance et normes

Standards

- EN ISO 1307:2008

Durabilité du revêtement extérieur

- Résistant aux UV

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

- Lisse

Inserts

- Nappes textiles

Version Tube intérieur

- Lisse

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Ariaform®/YELLOW

Référence: 3202

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
13	23	20	60	5	105	40	0.385	3202013023
19	31	20	60	6	150	40	0.61	3202019031
25	39	20	60	7	200	40	0.88	3202025039
16	–	20	60	–	–	40	–	8320016001

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.