
AIRBRAKE

Référence: 3215

Tuyau de frein pneumatique pour les systèmes de freinage à air comprimé sur véhicules et remorques.



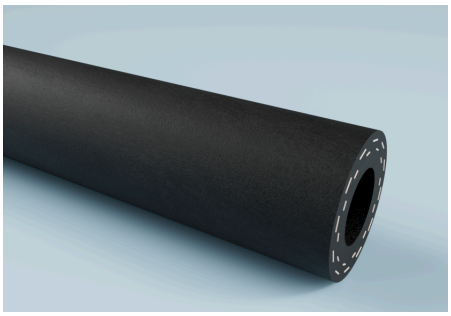

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière

Domaines d'application

Applications

· Pompe refoulante, Flexible d’air comprimé, Balayeuses, Véhicules communaux, Flexible d’air, Véhicules aspirateurs, Véhicules-silos, Alimentation en air comprimé, Compresseurs, Tuyaux marins, Air comprimé, Construction de tunnels

Secteurs

· Industrie agricole, Industrie du bâtiment, Génie mécanique, Construction navale, Industrie automobile, Industrie des machines-outils, Technologie municipale, Construction de véhicules, Industrie des véhicules municipaux, Industrie pneumatique et hydraulique, Industrie minière

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -40 °C – 70 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· EPDM

Matériau du tube intérieur

· EPDM

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008, DIN 74310:1993

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Lisse

Inserts

· Nappes textiles

Version Tube intérieur

· Extrudé, Lisse

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

AIRBRAKE

Référence: 3215

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
11	18	10	25	3.5	70	40	0.23	3215011018
13	25	10	25	6	80	40	0.5	3215013025

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.