

# Ariacord®/YELLOW

Référence: 3225

Tuyau en caoutchouc extrêmement robuste, résistant à l'huile, aux UV et aux intempéries, idéal pour les applications lourdes dans l'industrie et la construction, ainsi que pour une utilisation avec des compresseurs lourds.

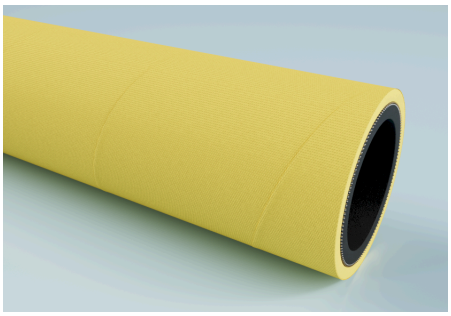

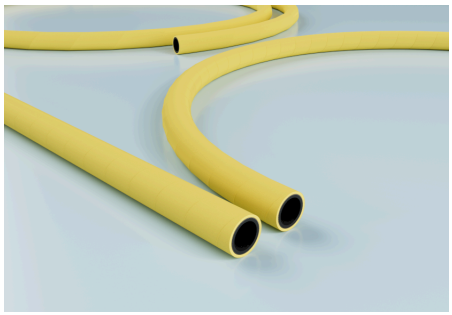

## Spécifications techniques

### Fluide

· Gaz, Liquide

## Domaines d'application

### Applications

· Revêtement pour le traitement des matériaux, Irrigation, Flexible d'air comprimé, Véhicules communaux, Flexible d'air, Flexible d'eau, Biogaz, Systèmes de dosage, Alimentation en air comprimé, Dégazage / aération, Air comprimé, Eau ultra-pure et eau de process, Construction de tunnels, Machines d'emballage, Transport d'eau et d'eau douce

### Secteurs

· Industrie chimique, Industrie de la céramique, Industrie du papier, Industrie textile, Industrie agricole, Industrie du bâtiment, Industrie de l'impression, Industrie de l'énergie, Industrie du verre, Industrie du bois, Services municipaux, Industrie plastique, Génie mécanique, Industrie du nettoyage, Industrie du tabac, Ingénierie des process, Industrie automobile, Industrie des machines-outils, Technologie d'élimination et environnementale, Aquaculture

## Pression et température

### Température plage normale (min/max)

· -30 °C – 80 °C

## Matériau et couleur

### Couleur du tube intérieur

· Noir

### Couleur du revêtement extérieur

· jaune

### Matériau du revêtement extérieur

· EPDM

### Matériau du tube intérieur

· EPDM

## Résistance et normes

### Standards

· EN ISO 1307:2008

### Durabilité du revêtement extérieur

· Résistant au vieillissement, Résistant aux intempéries

## Conception et fabrication

### Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

### Inserts

· Nappes textiles

### Version Tube intérieur

· Lisse

## Beschreibung

### Empreinte

· Ariacord® Air/Water Luft/Wasser PN 25 bar - BP 80 bar

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

# Ariacord®/YELLOW

Référence: 3225

| Diamètre intérieur [ mm ] | Diamètre extérieur [ mm ] | Pression de service [ bar ] | Pression d'éclatement [ bar ] | Épaisseur totale de paroi [ mm ] | Rayon de courbure [ mm ] | Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [ m ] | Poids [ kg ] | Numéro d'article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 46 | 25 | 80 | 7 | 260 | 40 | 1.2 | 3225032000 |
| 38 | 52 | 25 | 80 | 7 | 350 | 40 | 1.4 | 3225038000 |
| 51 | 66 | 25 | 80 | 7.5 | 400 | 40 | 1.9 | 3225050000 |
| 63.5 | 82.5 | 25 | 80 | 9.5 | 480 | 40 | 2.9 | 3225063000 |
| 76 | 95 | 25 | 80 | 9.5 | 610 | 40 | 3.3 | 3225075000 |

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.