

Saldaform®/BLUE

Référence: 3250

Tuyau ondulé très flexible pour l'oxygène, idéal pour le soudage oxyacétylénique et les procédés connexes.

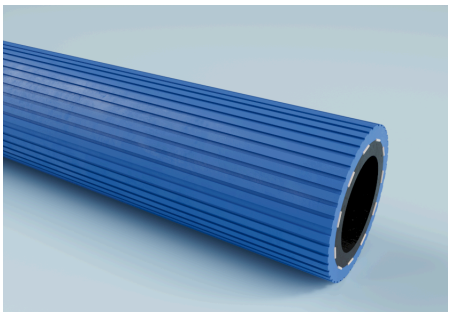

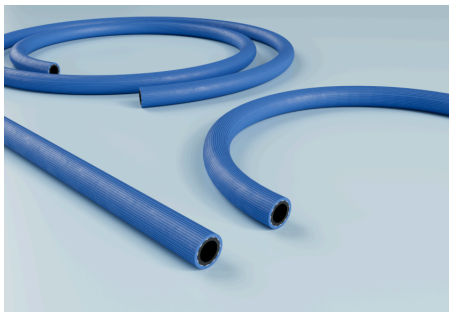

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz

Domaines d'application

Applications

· Fonderies d’aluminium, Revêtement pour le traitement des matériaux, Machines CNC, Robot industriel, Flexible d’air, Robot à souder, Transport de gaz

Secteurs

· Industrie chimique, Industrie de la céramique, Industrie du bâtiment, Génie mécanique, Construction navale, Ingénierie des process, Industrie automobile, Construction de véhicules, Industrie de la soudure, Technologie des fluides / mécanique des fluides, Industrie de l’automatisation, Industrie métallurgique, Industrie minière

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -30 °C – 70 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Bleu

Matériau du revêtement extérieur

· EPDM

Matériau du tube intérieur

· EPDM

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Cannelé

Inserts

· Nappes textiles

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Saldaform®/BLUE

Référence: 3250

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3250006000
6.3	16.3	20	60	5	40	50	0.27	3250006001
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3250008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.22	3250009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3250013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3250015000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.