

Saldaform®/RED

Référence: 3255

Tuyau d'acétylène ondulé très flexible, résistant à la pression, idéal pour les applications de soudage oxyacétylénique.

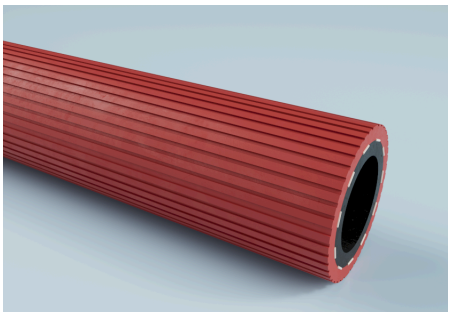

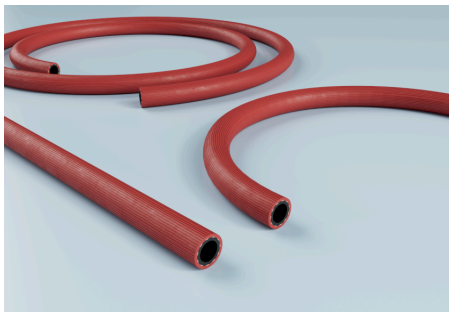

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz

Domaines d'application

Applications

· Robot à souder

Secteurs

· Industrie du bâtiment, Construction de véhicules, Industrie de la soudure, Traitement de surface, Industrie métallurgique, Génie mécanique

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -30 °C – 70 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· rouge

Matériau du revêtement extérieur

· EPDM

Matériau du tube intérieur

· EPDM

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Cannelé

Inserts

· Nappes textiles

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Saldaform®/RED

Référence: 3255

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3255006000
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3255008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.19	3255009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3255013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3255015000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.