

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Référence: 3260000

Tuyau d'échappement résistant au passage de véhicules, très souple, résistant aux vibrations et renforcé de tissu, idéal pour l'aspiration des gaz d'échappement chauds jusqu'à 200 °C.



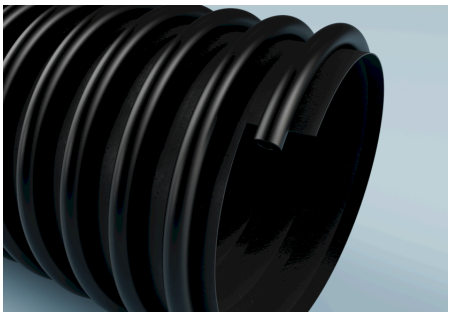

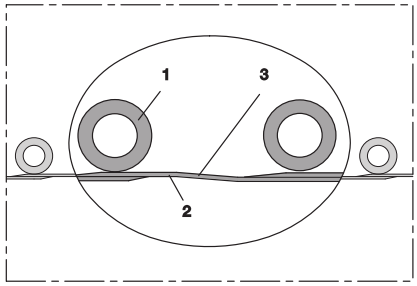

Spécifications techniques

Compressibilité

· très souple + compressible

Fluide

· Gaz

Domaines d'application

Applications

· Aspiration gaz brûlés, Conduit d’évacuation d’air, Mesure des gaz brûlés, Bras d&acute,aspiration, Système d’aspiration, Gaz d’échappement moteur, Système d’extraction par le sol, Aspiration

Secteurs

· Industrie automobile, Industrie de l’aspiration et de la filtration

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -40 °C – 200 °C

Remarque concernant la température

· En cas d'utilisation correcte des entonnoirs d'évacuation des gaz brûlés et d'un apport d'air frais suffisant (environ 50 %)

Matériau et couleur

Couleur

· Noir

Matériau

· Tissu revêtu de EPDM/ PP

Matériau de la spirale

· TPV

Résistance et normes

Standards

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Référence: 3260000

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Pas de la spirale [mm]	Numéro d'article
50.5	67.5	0.4	0.4	48	20	0.38	18,5	32600510000
64.5	81.5	0.28	0.4	53	20	0.48	18,5	32600630000
75.6	92.6	0.17	0.4	60	20	0.54	19	32600760000
80	97	0.055	0.4	65	20	0.57	19	32600800000
90	107	0.05	0.4	70	20	0.63	19	32600900000
101.5	118.5	0.05	0.4	71	20	0.71	19	32601020000
126.5	143.5	0.035	0.4	100	20	0.87	19	32601270000
151.5	168.5	0.03	0.4	110	20	1.04	19	32601520000
202.3	219.3	0.01	0.4	155	20	1.37	19	32602030000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.