

NAFTREX/B

Référence: 3370

Tuyau à carburant tressé en textile, pour les carburants et autres fluides, idéal pour les machines et les outils d'horticulture et d'agriculture.

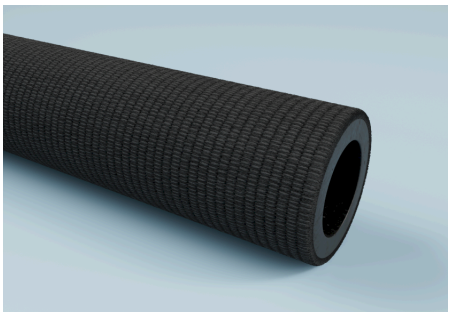

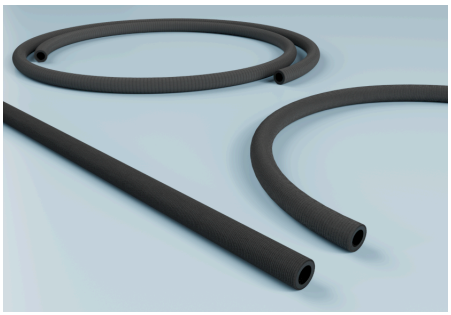

Spécifications techniques

Fluide

· Liquide

Domaines d'application

Applications

· Transport de carburant, Tuyaux pour huile et essence, Alimentation en carburant

Secteurs

· Industrie agricole, Horticulture, Génie mécanique, Construction navale, Industrie automobile, Construction de véhicules

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -35 °C – 90 °C

Température eau chaude max.

· 90 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· NBR

Matériau du tube intérieur

· NBR

Résistance et normes

Durabilité du noyau du tube intérieur

· E85, B20, E10

Standards

· DIN 73379 mars 1982 type B, SAE J30

Conception et fabrication

Inserts

· Tressage textile

Revêtement de construction

· Tresse textile

Version Tube intérieur

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· DIN 73379 - Abmessung - Germany

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

NAFTREX/B

Référence: 3370

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
3.2	7	10	30	1.9	40	20	0.045	3370032070
3.5	7.5	10	30	2	45	20	0.05	3370035075
4	9	10	30	2.5	45	20	0.075	3370040090
4.5	9.5	10	30	2.5	50	20	0.08	3370045095
5	10	10	30	2.5	50	20	0.085	3370050100
5.5	10.5	10	30	2.5	50	20	0.103	3370055105
6	11	10	30	2.5	60	20	0.1	3370060110
7	12	10	30	2.5	60	20	0.11	3370070120
7.5	12.5	10	30	2.5	65	20	0.115	3370075125
8	13	10	30	2.5	65	20	0.12	3370080130
9	14	10	30	2.5	65	20	0.135	3370090140
11.5	17	10	30	2.75	75	20	0.14	3370115170

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.