

Milkcord®/ SP

Référence: 3455

Tuyau flexible d'aspiration et de pression de qualité alimentaire, idéal pour une utilisation comme tuyau à lait ainsi que pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

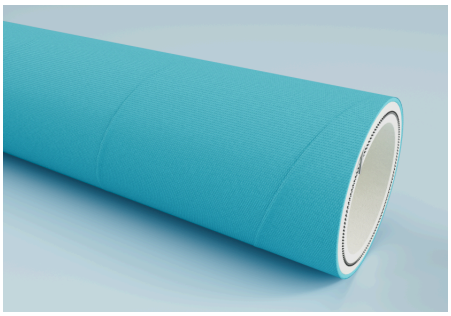

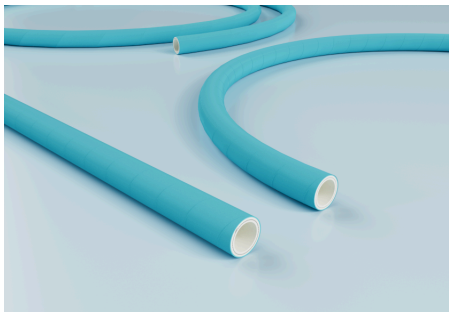

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· Production et transport des aliments, Produits laitiers, Transformation du lait

Secteurs

· Industrie chimique, Industrie agricole, Industrie alimentaire, Industrie des boissons

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -20 °C – 90 °C

Température de nettoyage vapeur max.

· 130 °C

Temps de nettoyage vapeur max.

· 30 Minuten drucklos

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Blanc

Couleur du revêtement extérieur

· Bleu

Matériau du revêtement extérieur

· élastomère modifié

Matériau du tube intérieur

· NBR

Matériau de la spirale

· Acier

Résistance et normes

Durabilité du noyau du tube intérieur

· Jusqu'à 15 % d'alcool maximum

Standards

· FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, BfR XXI:2002 (Cat. 2)

Normes alimentaires

· BfR XXI:2002 (Cat. 2), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

Inserts

· Nappes textiles

Version Tube intérieur

· inodore et sans aucun goût, Lisse

Beschreibung

Empreinte

· Milkcord®/SP Milkhose / Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - CfR 21§177.26.00

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Milkcord®/ SP

Référence: 3455

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Vide [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
32	44	10	0.8	30	6	200	40	1.1	3455032000
38	52	10	0.8	30	7	230	40	1.4	3455038000
51	65	10	0.8	30	7	300	40	1.82	3455050000
63	79	10	0.8	30	8	380	40	2.54	3455063000
76	92	10	0.8	30	8	450	40	3.05	3455075000
102	122	10	0.8	30	10	600	20	5	3455100000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.