

Turboflex®

Référence: 3505

Tuyau d’aspiration et de refoulement résistant à l’abrasion avec gaine intérieure en para caoutchouc, idéal pour l’aspiration de produits de sablage, de sable et de gravier.

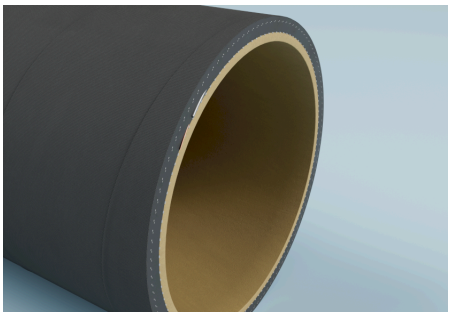

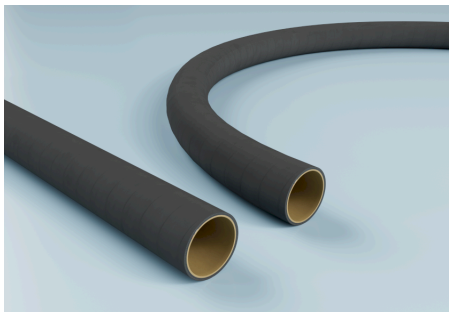

Spécifications techniques

Indice d'abrasion intérieur

· –

Valeur d'abrasion intérieure à partir de

· 100 mm3

Valeur d'abrasion intérieure jusqu'à

· 110 mm3

Fluide

· Solide

Domaines d'application

Applications

· Mise de gravier sur toit, Engrais, Transport de matériaux abrasifs, Sablage, Transport d’abrasif

Secteurs

· Industrie du bâtiment
· Génie mécanique
· Industrie du nettoyage
· Industrie du convoyage / technologie de traitement du vracs
· Traitement de surface

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -30 °C – 80 °C

Propriétés électriques

Résistance électrique de la gaine

· Antistatique <10^9 Ω

Résistance de contact électrique

· Isolant électrique >10^9 Ω

Résistance électrique de l'âme

· Isolant électrique >10^9 Ω

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur du tube intérieur

· Beige

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· SBR/NR

Matériau du tube intérieur

· NR/PARA

Matériau de la spirale

· Acier

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Turboflex®

Référence: 3505

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

Inserts

· Nappes textiles

Beschreibung

Empreinte

· Turboflex® S/D PN 4 bar - M

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Turboflex®

Référence: 3505

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Vide [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
51	64	4	0.9	12	6.5	204	40	1.72	3505050000
63	76	4	0.9	12	6.5	252	40	2.26	3505063000
76	91	4	0.9	12	7.5	304	40	2.95	3505075000
102	118	4	0.9	12	8	408	20	4.1	3505100000
125	141	4	0.9	12	8	500	20	5.48	3505125000
152	173	4	0.9	12	10.5	760	20	7.99	3505150000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.