
Betoncord®/ 40

Référence: 3520

Tuyau d'injection de béton très résistant à l'abrasion, pour mortier et produits abrasifs humides. Idéal pour la construction, l'exploitation minière et la construction de tunnels.



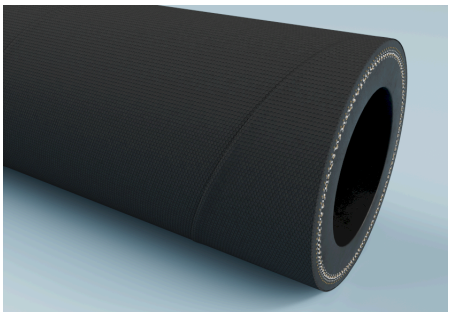

Spécifications techniques

Indice d'abrasion intérieur

· –

Valeur d'abrasion intérieure à partir de

· 70 mm3

Fluide

· Solide

Domaines d'application

Applications

· Tuyau / Tubes de pompes, Transport de béton, Transport de mortier, Construction de tunnels

Secteurs

· Industrie du bâtiment, Traitement de surface

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Propriétés électriques

Résistance électrique de la gaine

· Antistatique <10^9 Ω

Résistance de contact électrique

· Antistatique <10^9 Ω

Résistance électrique de l'âme

· Électriquement conducteur <10^6 Ω

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· SBR

Matériau du tube intérieur

· SBR/NR

Résistance et normes

Standards

· ISO 4649 (anciennement DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

Inserts

· Nappes textiles

Beschreibung

Empreinte

· Betoncord® Concrete / Beton PN 40 bar

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Betoncord®/ 40

Référence: 3520

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
25	39	40	120	7	250	40	0.84	3520025000
35	49	40	120	7	350	40	1.15	3520035000
38	54	40	120	8	380	40	1.48	3520038000
50	68	40	120	9	500	40	1.95	3520050000
63.5	85.5	40	120	11	650	40	2.92	3520063000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.