
Silocord®

Référence: 3530

Tuyau de silo flexible et très résistant à l'usure, idéal pour le transport de matériaux très abrasifs tels que le ciment, le sable, la chaux en poudre, les aliments pour animaux ou les granulés de bois.



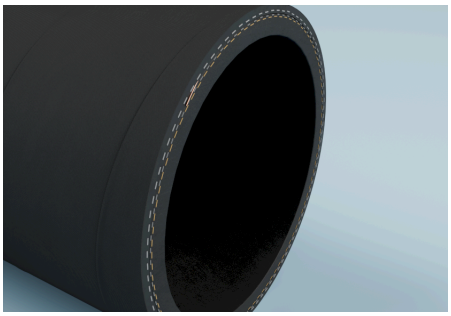

Spécifications techniques

Indice d'abrasion intérieur

· –

Valeur d'abrasion intérieure à partir de

· 90 mm3

Valeur d'abrasion intérieure jusqu'à

· 110 mm3

Fluide

· Solide

Domaines d'application

Applications

· Transport de granulés, Copeaux de bois, Transport de pellettes de bois, Véhicules-silos, Transport de matériaux abrasifs, Transport d'aliments pour bétail, Transport de gravier, Transport de granulés de bois, Transport d'abrasif, Transport de ciment

Secteurs

· Industrie du bâtiment
· Industrie des silos et des technologies de transport

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -30 °C – 80 °C

Propriétés électriques

Résistance électrique de la gaine

· Électriquement conducteur <10^6 Ω

Résistance électrique de l'âme

· Électriquement conducteur <10^6 Ω

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· SBR

Matériau du tube intérieur

· NR/SBR

Résistance et normes

Standards

· ISO 4649 (anciennement DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

Inserts

· Nappes textiles

Version Tube intérieur

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Silocord®

Référence: 3530

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
76	94	8	24	9	760	40	2.87	3530075000
76	98	8	24	11	760	40	3.64	3530076098
80	100	8	24	10	800	40	3.4	3530080000
90	110	8	24	10	900	40	3.78	3530090000
102	122	8	24	10	1.02	40	4.24	3530100000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.