
Silocord®/SPEZIAL

Référence: 3542

Tuyau de transport de silo hautement résistant à l'abrasion, idéal pour le remplissage et la vidange de silos de matériaux hautement abrasifs tels que les gravillons, la soude ou le sable de quartz.



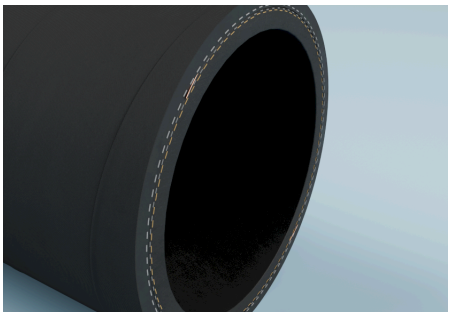

Spécifications techniques

Indice d'abrasion intérieur

· 70 mm3

Fluide

· Solide

Domaines d'application

Applications

· Véhicules aspirateurs, Véhicules-silos, Construction de tunnels, Transport de ciment

Secteurs

· Industrie chimique
· Industrie agricole
· Industrie du bâtiment
· Horticulture
· Industrie des pompes et compresseurs
· Industrie des silos et des technologies de transport

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -30 °C – 85 °C

Propriétés électriques

Résistance électrique de la gaine

· Électriquement conducteur <10^6 Ω

Résistance électrique de l'âme

· Électriquement conducteur <10^6 Ω

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· NR/SBR

Matériau du tube intérieur

· NR

Résistance et normes

Standards

· ISO 4649 (anciennement DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

Inserts

· Nappes textiles

Version Tube intérieur

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· Silocord® / Spezial für Splitt - Soda - Quarzsand PN 10 bar - M

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Silocord®/SPEZIAL

Référence: 3542

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
76	98	10	30	11	760	40	3.44	3542076098
102	126	10	30	12	1.02	20	4.85	3542102126

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.