


AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Référence: 3552530

Tuyau renforcé, extrêmement résistant à l'abrasion, très résistant à la pression et au vide, idéal pour une utilisation dans les véhicules d'aspiration et dans l'industrie de la construction.

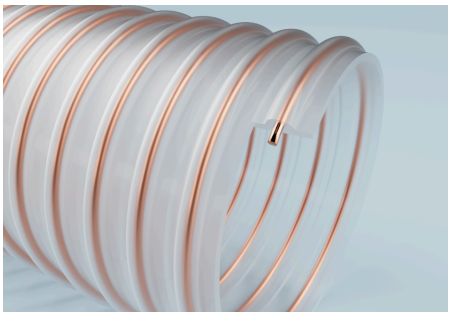

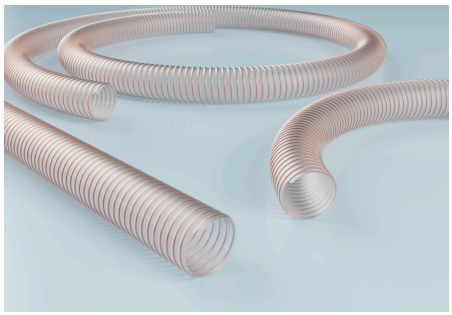

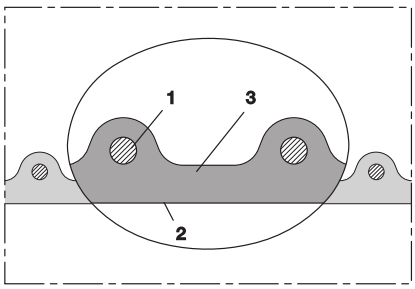

Spécifications techniques

Résistance à l'abrasion

· Très résistant à l'abrasion

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· Mise de gravier sur toit, Perforatrice de roches, Aspiratrice/ excavatrice, Véhicules aspirateurs, Technologie de gestion des déchets, Transport de matériaux abrasifs, Transport de gravier

Secteurs

· Industrie du bâtiment, Horticulture, Construction de véhicules, Industrie des véhicules municipaux

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Pic de température à court terme

· 125 °C

Matériau et couleur

Couleur

· Transparent

Matériau

· Premium polyester-polyuréthane (Pre-PUR®)

Matériau de la spirale

· Acier à ressort

Résistance et normes

Durabilité du noyau du tube intérieur

· Huile, Essence, Résistance chimique

Standards

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Référence: 3552530

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Pas de la spirale [mm]	Numéro d'article
85	100	2.08	0.75	2.5	178	15	1.94	16,5	35500852530
101.5	116.5	1.775	0.67	2.5	203	20	2.44	16,5	35501002530
127	142	1.405	0.46	2.5	249	20	3.01	16,5	35501272530
152	167	1.18	0.385	2.5	291	20	3.56	16,5	35501522530

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.