
Silocord®/ALIM

Référence: 3560

Tuyau à pression résistant à l'abrasion et de qualité alimentaire, très résistant à l'usure et isolant, idéal pour le transport de matériaux très abrasifs et de denrées alimentaires sèches.



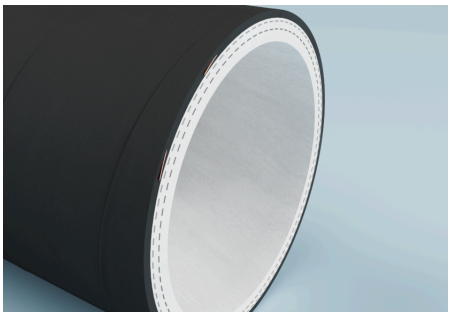

Spécifications techniques

Indice d'abrasion intérieur

· 100 mm3

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· Transport de matériaux abrasifs, Transport d'aliments pour bétail, Transport de céréales, Production et transport des aliments, Transport de matériaux, Aliments pour bétails

Secteurs

· Industrie chimique
· Industrie agricole
· Industrie du bâtiment
· Industrie plastique
· Génie mécanique
· Industrie des silos et des technologies de transport

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Température de nettoyage vapeur max.

· 130 °C

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur du tube intérieur

· Blanc

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· SBR

Matériau du tube intérieur

· NR

Résistance et normes

Standards

· FDA (CFR 21 § 177.2600), BfR XXI:2002 (Cat. 4), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, ISO 4649 (anciennement DIN 53516)

Normes alimentaires

· BfR XXI:2002 (Cat. 4), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

Inserts

· Nappes textiles

Version Tube intérieur

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· Silocord® / Alim Granulate - PN 8 bar - BfR XXI Kat. 4 - FDA

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Silocord®/ALIM

Référence: 3560

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
75	93	8	24	9	550	40	3	3560075000
100	120	8	24	10	750	40	4.4	3560100000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.