
Silocord®/ALIM/SP

Référence: 3565

Tuyau d'aspiration et de refoulement résistant à l'abrasion et de qualité alimentaire, très résistant à l'usure et isolant, idéal pour le transport de matériaux très abrasifs et de denrées alimentaires sèches.



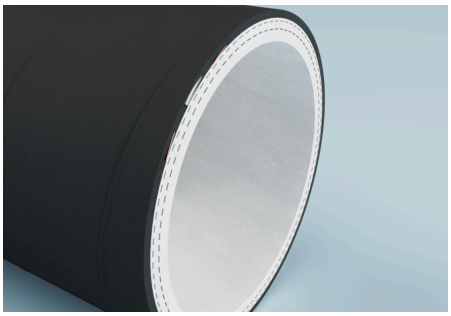

Spécifications techniques

Indice d'abrasion intérieur

· –

Valeur d'abrasion intérieure à partir de

· 100 mm3

Fluide

· Solide

Domaines d'application

Applications

· Système d’aspiration, Transport de granulés, Technologies de revêtement par poudrage, Véhicules-silos, Installations de remplissage, Systèmes de dosage, Transport de matériaux abrasifs, Transport d’aliments pour bétail, Transport de céréales, Production et transport des aliments, Pompes alimentaires, Transport de matériaux, Applications basse pression, Chargement / déchargement de réservoirs, Aliments pour bétails, Aspiration

Secteurs

· Industrie agricole
· Industrie alimentaire
· Industrie des silos et des technologies de transport

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Température de nettoyage vapeur max.

· 130 °C

Temps de nettoyage vapeur max.

· 30 Minuten drucklos

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur du tube intérieur

· Blanc

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· SBR

Matériau du tube intérieur

· NR

Matériau de la spirale

· Acier

Résistance et normes

Standards

· FDA (CFR 21 § 177.2600), BfR XXI:2002 (Cat. 4), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, ISO 4649 (anciennement DIN 53516)

Normes alimentaires

· BfR XXI:2002 (Cat. 4), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Enroulé

Inserts

· Nappes textiles

Beschreibung

Empreinte

· Silocord®/Alim/SP - S/D - Granulate - PN 8 bar - BfR XXI Kat. 4 - FDA

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Silocord®/ALIM/SP

Référence: 3565

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Vide [bar]	Pression d'éclatement [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
75	93	8	0.9	24	9	350	40	3.37	3565075000
100	120	8	0.9	24	10	500	20	5.15	3565100000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.