


Tuyau d'aspiration et de refoulement avec spirale en acier, idéal pour le transport de l'eau et du lisier dans des applications intensives en industrie, construction et agriculture.

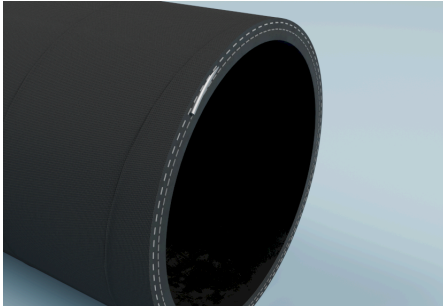

Spécifications techniques

Fluide

- Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

- Système d'aspiration, Tuyau / Tubes de pompes, Flexible d'eau, Évacuation des eaux usées, Épandage de lisier, Injection de lisier, Pompes à lisier, Applications basse pression, Eau ultra-pure et eau de process, Transport d'eau et d'eau douce, Aspiration

Secteurs

- Industrie agricole, Industrie du bâtiment, Horticulture, Industrie des pompes et compresseurs, Industrie métallurgique

Pression et température

Température plage normale (min/max)

- -30 °C – 80 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

- Noir

Couleur du revêtement extérieur

- Noir

Matériau du revêtement extérieur

- SBR

Matériau du tube intérieur

- SBR

Matériau de la spirale

- Acier

Résistance et normes

Standards

- EN ISO 1307:2008

Durabilité du revêtement extérieur

- Partiellement résistant aux acides et aux alcalis

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

- Enroulé

Inserts

- Nappes textiles

Beschreibung

Empreinte

- Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Compatibilité

Type d'assemblage

- montage par colliers, coques de serrage

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression de service	Vide	Pression d'éclatement	Épaisseur totale de paroi	Rayon de courbure	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Longueur	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
19	30	10	0.9	30	5.5	95	40	0.68	40	3640019000
25	35	10	0.9	30	5	125	40	0.81	40	3640025000
32	43	10	0.9	30	5.5	160	40	1	40	3640032000
38	50	10	0.9	30	6	190	40	1.3	40	3640038000
40	52	10	0.9	30	6	200	40	1.35	40	3640040000
51	64	10	0.9	30	6.5	210	40	1.74	40	3640050000
60	73	10	0.9	30	6.5	240	40	2.26	40	3640060000
63	79	10	0.9	30	8	260	40	2.5	40	3640063000
76	90	10	0.9	30	7	310	40	2.92	20, 40	3640075000
80	95	10	0.9	30	7.5	320	40	3.3	40	3640080000
90	105	10	0.9	30	7.5	360	40	3.67	40	3640090000
102	116	10	0.9	30	7	410	40	3.96	10, 20, 40	3640100000
110	126	10	0.9	30	8	440	20	4.9	20	3640110000
127	144	10	0.9	30	8.5	510	20	6	20	3640125000
152	170	10	0.9	30	9	760	20	7.95	20	3640150000
203	224	6	0.9	18	10.5	1.015	6	12.6	5, 6	3640200000
254	275	6	0.9	18	10.5	1.27	6	16.5	5, 6	3640250000
305	326	6	0.9	18	10.5	1.83	3	21.5	3, 5	3640300000
28	37	10	0.8	30	4.5	-	40	1.1	-	8360028000