

Eurolon®

Référence: 4010

Tuyau plat en PVC de haute qualité, idéal pour l'approvisionnement en eau et le drainage ainsi que pour l'irrigation dans l'horticulture, l'agriculture et l'industrie.

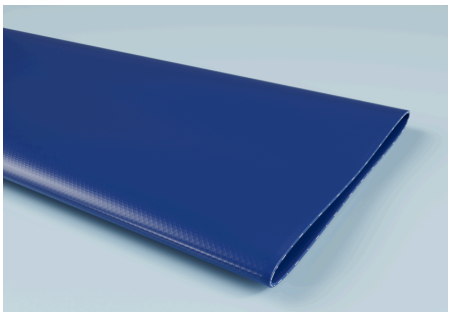

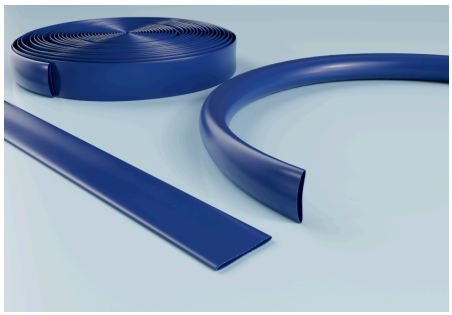

Spécifications techniques

Fluide

· Liquide

Domaines d'application

Applications

· Irrigation, Nettoyage de la piscine, Flexible d’eau, Évacuation des eaux usées, Irrigation, Transport d’eau et d’eau douce

Secteurs

· Industrie agricole, Aquaculture, Industrie du bâtiment, Horticulture, Services municipaux, Technologie municipale

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -20 °C – 60 °C

Matériau et couleur

Couleur

· Bleu

Couleur du tube intérieur

· Bleu

Couleur du revêtement extérieur

· Bleu

Matériau du revêtement extérieur

· PVC souple

Matériau du tube intérieur

· PVC souple

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Eurolon®

Référence: 4010

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
25	29	7	2	50	0.18	4010025000
32	36	7	2	100	0.21	4010032000
38	42	7	2	100	0.24	4010038000
51	55	7	2	100	0.35	4010050000
63	67	7	2	100	0.45	4010063000
76	80	6	2	100	0.61	4010075000
102	106	6	2	100	0.92	4010100000
127	131	6	2	50	1.15	4010125000
152	156	6	2	50	1.57	4010150000
203	207	4	2	50	2.15	4010200000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.