


NORFLEX® SIL 408

Référence: 4080000

Tuyau en silicone de qualité alimentaire, très flexible et résistant à l'écrasement, résistant à la chaleur jusqu'à 180°C, idéal pour les applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

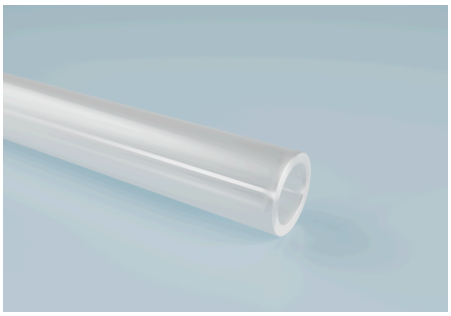

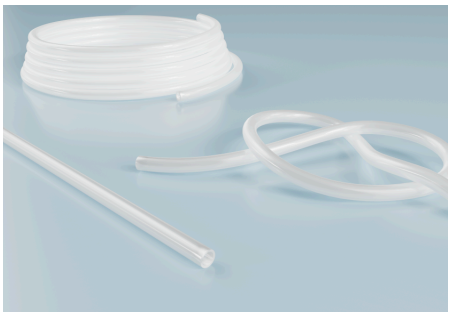

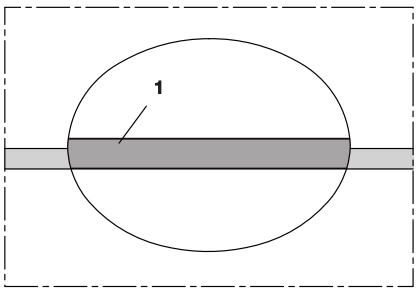

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· Chauffage de chantiers, Produits pharmaceutique, Tuyau / Tubes de pompes, Presses à comprimés, Flexible d'eau, Chauffage de tente, Installations de remplissage, Chauffage, Transport de gaz, Remplissage de boissons, Production et transport des aliments, Pompes alimentaires, Produits laitiers, Transformation du lait

Secteurs

· Industrie alimentaire
· Industrie pharmaceutique
· Industrie des pompes et compresseurs
· Technologie médicale
· Industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du froid (CVC/HVAC)
· Industrie des boissons

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -60 °C – 180 °C

Matériau et couleur

Couleur

· Transparent

Matériau

· Silicone

Résistance et normes

Standards

· REACH (EG 1907/2006)
· Paroi de qualité alimentaire selon : FDA 21 CFR 177.2600
· RoHS

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Lisse

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

NORFLEX® SIL 408

Référence: 4080000

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
2	4	1	50	0.01	40890200000
2	6	2	50	0.03	40890202163
3	5	1	50	0.01	40890300000
3	7	2	50	0.04	40890302163
3	6	1.5	50	0.03	40890302182
4	6	1	50	0.02	40890400000
4	7	1.5	50	0.03	40890402182
5	7	1	50	0.02	40890500000
5	8	1.5	50	0.04	40890502182
6	9	1.5	50	0.04	40890600000
7	10	1.5	50	0.05	40890700000
8	10	1	50	0.03	40890800000
8	14	3	50	0.11	40890802175
9	13	2	50	0.08	40890900000
10	14	2	50	0.09	40891000000
10	15	2.5	50	0.11	40891002174
12	16	2	50	0.1	40891200000
12	18	3	25	0.17	40891202175
15	21	3	25	0.2	40891500000
16	22	3	25	0.21	40891600000
20	26	3	25	0.27	40892000000
25	31	3	25	0.31	40892500000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.