

NORPLAST® PVC 379 Cosmo®/ELASTICO

Référence: 4405

Tuyau d'aspiration très flexible, idéal pour l'eau, les engrais et les semences dans des conditions légères dans l'industrie et l'agriculture.



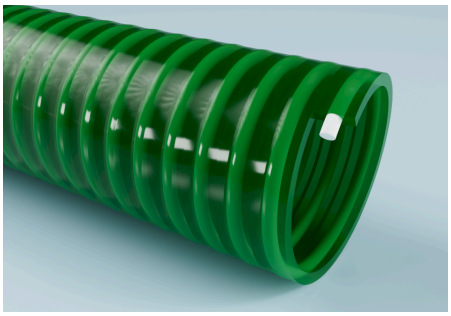

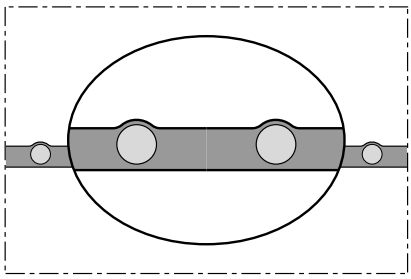

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· Aspiration de l'eau dans des conditions d'utilisation légères dans l'industrie et l'agriculture
· Utilisation sur les pompes à vide comme tuyau d'étang
· Utilisation sur les chantiers de construction pour le traitement de l'eau
· Passage du lisier à travers les injecteurs de lisier
· Injecteurs à pied traînant et comme tuyau d'alimentation en semences

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Matériau et couleur

Couleur

· vert

Couleur de la spirale

· Blanc

Matériau

· PVC souple

Matériau de la spirale

· PVC rigide

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· NORPLAST® PVC 379 Cosmo® Elastico - Abmessung

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

NORPLAST® PVC 379
Cosmo®/ELASTICO

Référence: 4405

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Épaisseur de la spirale [mm]	Pas de la spirale [mm]	Numéro d'article
40	47	6	0.6	–	160	50	0.56	–	8,5	4405040000
51	59	5	0.6	–	204	50	0.85	–	9,5	4405050000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.