


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Référence: 4407

Tuyau d'alimentation résistant à l'abrasion pour semences et engrais solides, extrêmement résistant à la rupture, indéformable, résistant aux UV et à l'ozone, spécialement conçu pour une utilisation dans l'industrie agricole.

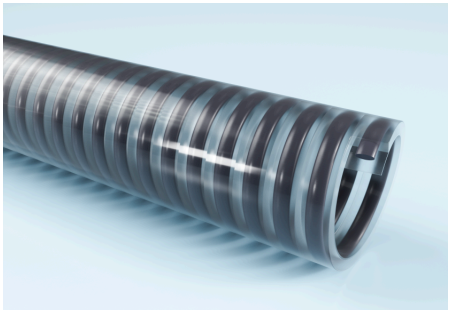

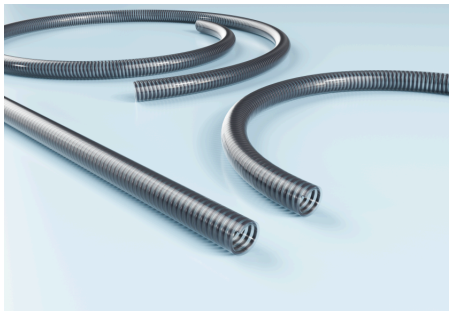

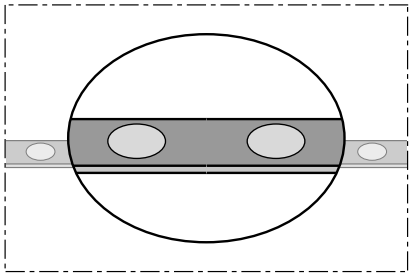

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· spécialement conçu pour une utilisation dans l'industrie agricole

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Matériau et couleur

Couleur

· anthracite, Transparent

Couleur du tube intérieur

· Transparent

Couleur du revêtement extérieur

· Transparent

Couleur de la spirale

· Gris foncé

Matériau du revêtement extérieur

· PVC souple

Résistance et normes

Durabilité du revêtement extérieur

· Résistant à l'ozone

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER PU INLINER (Dimension + LotNr.)

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Référence: 4407

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
30	36	0.7	3	120	50	0.36	4407030000
32	38	0.7	3	130	50	0.39	4407032000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.