

CORRUFLEX/BUNA/AS

Référence: 4466

Tuyau d'aspiration et de refoulement très flexible en NBR/PVC, idéal pour le transport d'eau, de boues et d'huiles dans l'industrie et l'agriculture.

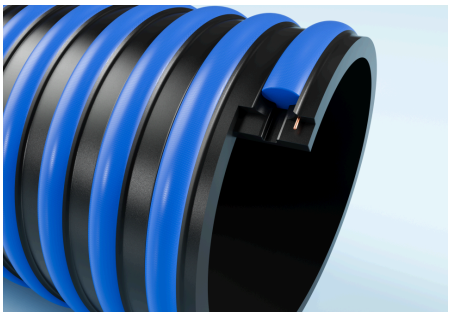

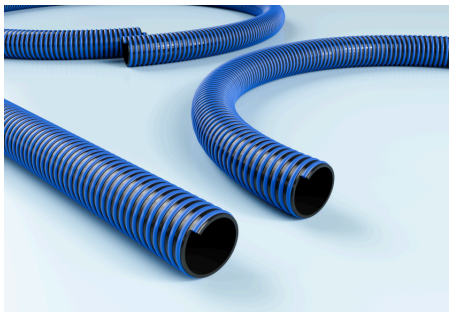

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· transport d'eau industrielle
· lisier et huiles minérales dans des conditions d'utilisation moyennement lourdes
· Nettoyage industriel

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -30 °C – 65 °C

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Couleur de la spirale

· Bleu

Matériau du revêtement extérieur

· NBR/PVC

Matériau du tube intérieur

· NBR/PVC

Matériau de la spirale

· PVC rigide

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Légèrement ondulé

Beschreibung

Empreinte

· Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CORRUFLEX/BUNA/AS

Référence: 4466

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
51	60	2	0.9	4.5	153	50	0.96	4466050000
76	87	2	0.9	5.5	228	50	1.6	4466075000
102	116	2	0.9	7	306	50	2.7	4466100000
152	168	2	0.9	8	456	20	4.75	4466150000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.