
Armoflex®/OIL

Référence: 4481

Tuyau d’aspiration et de refoulement très flexible pour le transport d’huile, d’essence et de produits chimiques, idéal pour l’ingénierie mécanique et le traitement des huiles usées.



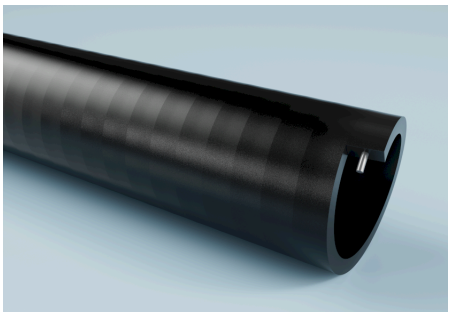

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Liquide

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -15 °C – 65 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Noir

Couleur du revêtement extérieur

· Noir

Matériau du revêtement extérieur

· NBR/PVC

Matériau du tube intérieur

· NBR/PVC

Matériau de la spirale

· Acier galvanisé

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008

Durabilité du revêtement extérieur

· Résistant au vieillissement, Résistant aux intempéries

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· Armoflex® / Oil

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l’axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Armoflex®/OIL

Référence: 4481

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
25	33	8	0.8	4	30	0.52	4481025000
32	40	7	0.8	4	30	0.72	4481032000
38	47	7	0.8	4.5	30	0.87	4481038000
51	62	5	0.8	5.5	30	1.32	4481050000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.