

Armoflex®/PU/FOOD

Référence: 4483

Tuyau d'aspiration et de refoulement certifié alimentaire, idéal pour le transport de denrées alimentaires liquides et sèches ainsi que de produits abrasifs.

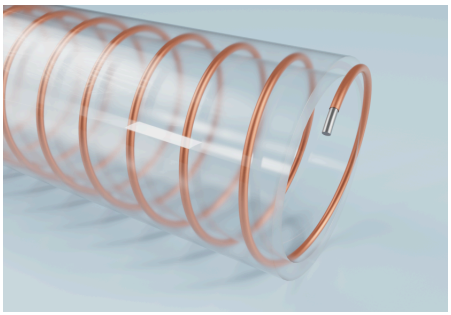

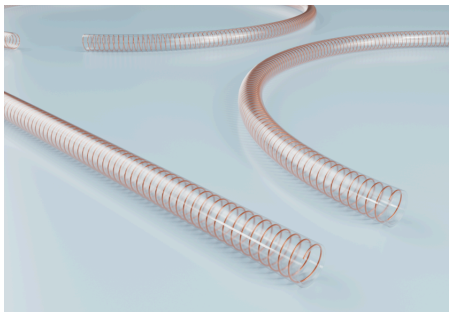

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Matériau et couleur

Couleur du tube intérieur

· Transparent

Couleur du revêtement extérieur

· Transparent

Matériau du revêtement extérieur

· Premium polyéther-polyuréthane (Pre-PUR®)

Matériau du tube intérieur

· Premium polyéther-polyuréthane (Pre-PUR®)

Matériau de la spirale

· Acier galvanisé

Résistance et normes

Standards

· UE 10/2011 Cat. C
· UE 10/2011 Cat. E
· UE 10/2011 Cat. D1
· EN ISO 1307:2008
· UE 10/2011 Cat. B
· UE 10/2011 Cat. A
· UE 1935/2004
· LFGB (Code allemand des denrées alimentaires et des aliments pour animaux)

Conditions de test

· 5 minutes à 40 °C (Catégorie E), 5 minutes à 40 °C (Catégorie A), 5 minutes à 40 °C (Catégorie B), 5 minutes à 40 °C (Catégorie C), 5 minutes à 40 °C (Catégorie D1)

Normes alimentaires

· UE 10/2011 Cat. E
· UE 1935/2004
· (GMP) UE 2023/2006
· Code allemand de l'alimentation et des aliments pour animaux (LFGB)
· UE 10/2011 Cat. A
· UE 10/2011 Cat. C
· UE 10/2011 Cat. B
· UE 10/2011 Cat. D1
· EU 351/2025

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· Armoflex®/PU /Food - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Armoflex®/PU/FOOD

Référence: 4483

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
38	47	5	0.9	4.5	270	30	0.77	4483038000
40	49	5	0.9	4.5	280	30	0.82	4483040000
51	61	5	0.9	5	360	30	1.2	4483050000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.