

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Référence: 4609

Tuyau d'aspiration et de refoulement en PU résistant à l'abrasion avec fil de mise à la terre, idéal pour le transport de granulés, poudres, pellets de bois, fibres et matériaux isolants.



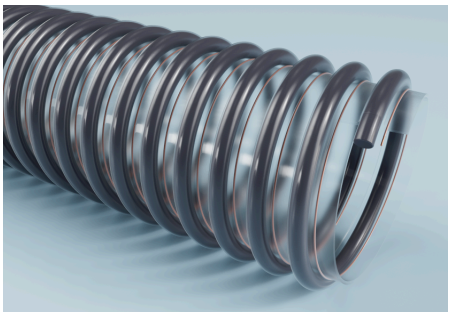

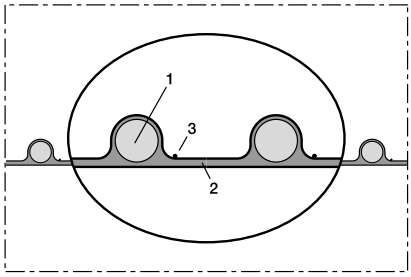

Spécifications techniques

Résistance à l'abrasion

· Très résistant à l'abrasion

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· tuyau flexible pour granulés, poudre et matériaux en vrac, transport de granulés de bois, extraction de fibres, machine de soufflage d'isolation, insufflation de matériau isolant

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur

· Transparent

Couleur de la spirale

· anthracite

Matériau

· Premium polyester-polyuréthane (Pre-PUR®)

Matériau de la spirale

· PVC rigide

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Ondulé

Version Tube intérieur

· Lisse

Beschreibung

Empreinte

· NORPLAST PUR 385 AS GRANUFLEX - Innendurchmesser mm LotNr.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Référence: 4609

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Vide [bar]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Pas de la spirale [mm]	Numéro d'article
38	45	0.2	38	30	0.34	8,5	4609038000
40	47	0.2	40	30	0.35	–	4609040000
45	52.6	0.2	45	30	0.43	–	4609045000
51	59	0.2	51	30	0.45	–	4609050000
60	68.2	0.16	60	30	0.6	10	4609060000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.