


NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Référence: 4660

Tuyau d'aspiration et de refoulement résistant à l'abrasion avec revêtement intérieur en PU, robuste et très durable, idéal pour le transport de gravier, de boue, de ciment, de céréales, de sable et d'autres produits abrasifs.

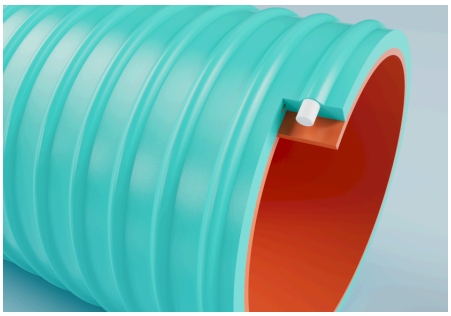

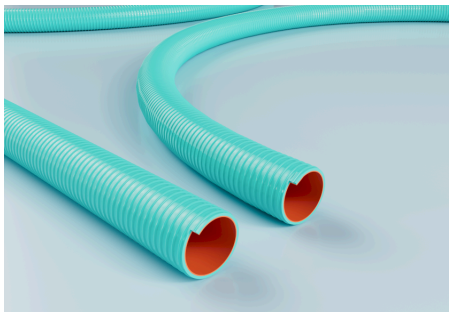

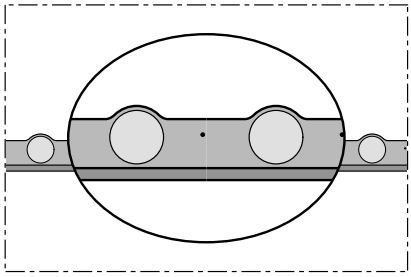

Spécifications techniques

Indice d'abrasion intérieur

· –

Valeur d'abrasion intérieure à partir de

· 30 mm3

Fluide

· Gaz, Poussière, Liquide, Solide

Domaines d'application

Applications

· Système d'aspiration, Mise de gravier sur toit, Transport de granulés, Transport de matériaux abrasifs, Transport de gravier, Transport de matériaux, Aspiration

Secteurs

· Industrie du bâtiment, Services municipaux, Industrie plastique, Industrie du nettoyage, Technologie municipale, Industrie des véhicules municipaux

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Matériau et couleur

Matériau du fil

· Cuivre

Couleur du tube intérieur

· rouge

Couleur du revêtement extérieur

· vert

Matériau du revêtement extérieur

· PVC souple

Matériau du tube intérieur

· Premium polyester-polyuréthane (Pre-PUR®)

Matériau de la spirale

· PVC rigide

Résistance et normes

Standards

· EN ISO 1307:2008

Conception et fabrication

Aspect revêtement extérieur de construction

· Légèrement ondulé

Beschreibung

Empreinte

· NORPLAST PUR 387 Antiabrasivo / AS - M - Abmessung

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Référence: 4660

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Numéro d'article
76	92	6.5	0.8	8	456	50	2.3	4660075000
102	120	4	0.8	9	612	30	3.28	4660100000
127	147	3.5	0.8	10	762	30	4.5	4660125000
152	173	3	0.8	10.5	912	20	6.1	4660150000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.