


TIMBERDUC® PUR 532 CNC (MD)

Référence: 5322533

Tuyau très flexible et très résistant à l'abrasion pour machines CNC dans l'industrie du bois, avec résistance accrue à la pression et au vide, ignifuge, idéal pour l'aspiration des poussières de bois sur machines CNC.

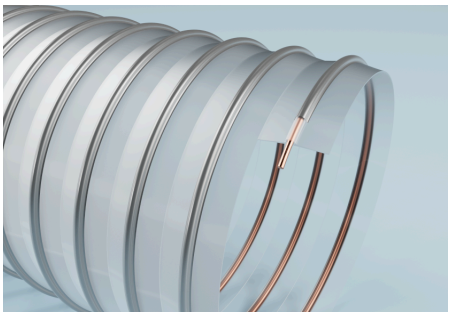

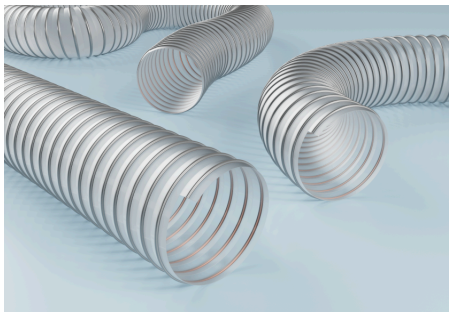

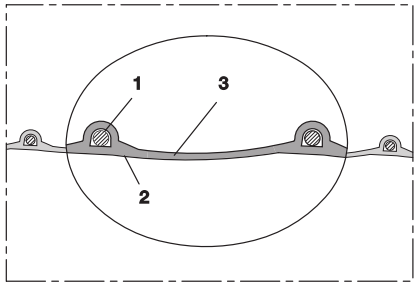

Spécifications techniques

Fluide

· Gaz, Poussière

Domaines d'application

Applications

· Système d'extraction, Système de dépoussiérage, Système de filtration, Extraction de brouillard d'huile, Aspiration de sciure de bois, Machine CNC, Centre d'usinage CNC, soufflet, compensateur

Secteurs

· Industrie du bois

Pression et température

Température plage normale (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Pic de température à court terme

· 125 °C

Matériau et couleur

Couleur

· transparent + partiellement coloré argent

Matériau

· Premium polyester-polyuréthane (Pre-PUR®)

Matériau de la spirale

· Acier à ressort

Résistance et normes

Standards

· REACH (EG 1907/2006)
· satisfait les exigences de sécurité de l'Association professionnelle du bois allemande
· selon la norme DIN 26057 Type 2
· difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1
· RoHS

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

TIMBERDUC® PUR 532 CNC (MD)

Référence: 5322533

Diamètre intérieur [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Pression de service à 20 °C [bar]	Vide [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Rayon de courbure [mm]	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande) [m]	Poids [kg]	Longueur [m]	Pas de la spirale [mm]	Numéro d'article
200	211	0.245	0.03	0.7	128	15	1.9	–	35	53202002533
225	236	0.215	0.025	0.7	143	15	2.1	–	35	53202252533
250	261	0.195	0.025	0.7	158	15	2.3	–	35	53202502533
–	–	–	–	0.7	–	15	–	–	35	53202542533
280	291	0.175	0.02	0.7	176	15	2.6	–	35	53202802533
300	311	0.16	0.02	0.7	188	12	2.8	–	35	53203002533
–	–	–	–	0.7	–	12	–	–	35	53203052533
315	326	0.155	0.02	0.7	197	12	2.95	–	35	53203152533
356	367	0.135	0.015	0.7	222	12	3.3	–	35	53203562533
400	411	0.12	0.015	0.7	248	12	3.7	–	35	53204002533
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202002533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202002533-6
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202252533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202252533-6
250	–	–	–	0.7	–	15	–	12	–	53202502533-12
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202502533-6
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202542533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202542533-6
–	–	–	–	0.7	–	15	–	10	–	53202802533-10
–	–	–	–	0.7	–	15	–	12	–	53202802533-12
–	–	–	–	0.7	–	15	–	6	–	53202802533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203002533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203002533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203002533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203052533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203052533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203052533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203152533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203152533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203152533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53203562533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53203562533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53203562533-6
–	–	–	–	0.7	–	12	–	10	–	53204002533-10
–	–	–	–	0.7	–	12	–	12	–	53204002533-12
–	–	–	–	0.7	–	12	–	6	–	53204002533-6

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.