
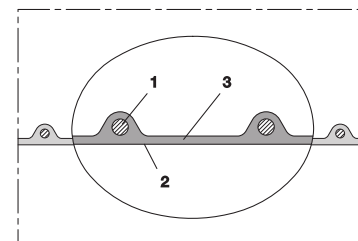
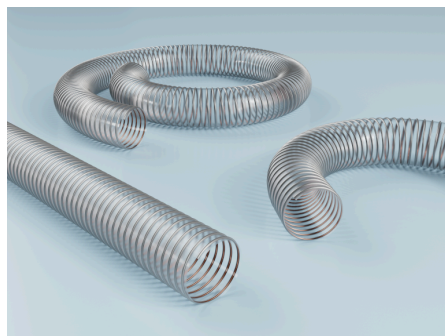


Tuyau d'aspiration et de refoulement très résistant à l'abrasion pour l'industrie du bois, antistatique, résistance accrue à la pression et au vide, difficilement inflammable, idéal pour le travail du bois et l'industrie

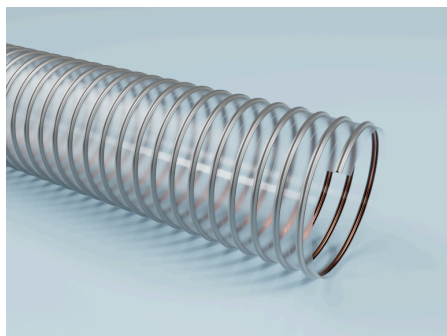

Résistance et normes

Standards:

REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

conforme à RoHS

difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1

Pression et température

Température plage normale de: -40 °C

Température plage normale à: 90 °C

Diamètre intérieur	Rayon de courbure	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[m]	[kg]	
100 mm	98 mm	16 m	1.2 kg	53301002173
104 mm	100 mm	15 m	1.24 kg	53301042173