
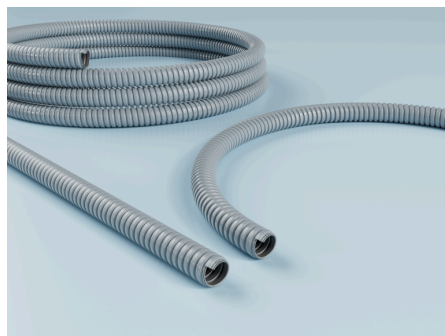


METAL HOSE PVC 102 AD

Codice articolo: 1029010

Guaina di protezione metallica molto robusta, rivestita in materiale plastico, altamente flessibile, resistente agli agenti chimici, ideale per la protezione dei cavi in impianti e quadri elettrici e nella costruzione di quadri di comando.

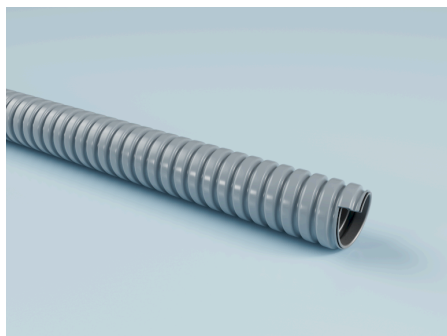

Resistenza e norme

Norme:

Conforme alla normativa RoHS
IP 68 secondo EN / IEC 60529

Materiale e colore

Colore:

grigio

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale da: -20 °C

Intervallo di temperatura normale fino a: 70 °C

Picco di temperatura a breve termine: 80 °C

Campi di applicazione

Applicazioni:

Estrazione dei gas di scarico
Condotto di scarico aria
Misurazione dei gas di scarico
Fonderie di alluminio
Smantellamento dell'amianto
Cantieri di riscaldamento
Asciugatura di edifici
Impianti di rivestimento
Estrazione chimica di vapore
Macchinari CNC
Riscaldatori a soffitto
Sistemi di depolverazione
Aspiratore di nebbia di vernice

Film soffiati

Perforatrici

Cronologia

Invia commenti

Truciolli di legno

Estrazione della polvere di legno

Aspirapolvere industriali

Protezione dei cavi

Estrazione fumi di saldatura

Robot di saldatura

Riscaldamento tenda

Aree potenzialmente esplosive

Isolamento insufflato

Pulizia degli impianti

Trasporto di prodotti chimici

Trasporto di sostanze chimiche

Sistemi di dosaggio

Sfiato

Tecnologia di smaltimento dei rifiuti

Vernici e rivestimenti

Trasporto di cereali

Ventilazione

Sistemi di ventilazione

Aria compressa

Sabbiatura

Aspirazione truciolli

Macchine per lo stampaggio ad iniezione

Asciugatrice

Industrie:

Industria chimica

Industria ceramica

Industria tessile

Industria delle costruzioni

Industria della stampa

Industria energetica

Industria del vetro

Industria del legno

Ingegneria meccanica

Industria della pulizia

Cantieristica navale

Industria delle macchine utensili

Industria delle macchine per la pulizia

Tecnologia ambientale e di pulizia

Industria della tecnologia di aspirazione e filtrazione

Industria delle energie rinnovabili

Industria di pompe e compressori

Tecnologia dei fluidi / fluidodinamica

Industria delle macchine vagliatrici

Industria del trasporto e della lavorazione / tecnologia dei materiali sfusi

Tecnologia delle superfici

Industria dei rifiuti e del riciclaggio

Industria del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (HVAC)

Industria metallurgica

Industria mineraria

Industria delle bevande

METAL HOSE PVC 102 AD

Codice articolo: 1029010

Larghezza nominale parti di collegamento	Diametro interno	Raggio di curvatura centro tubo flessibile	Raggio di curvatura dinamico	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Unità di imballaggio	Numero articolo
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
10 mm	7 mm	32 mm	40 mm	10 m	0.79 kg	10 m	10230109010
14 mm	10 mm	40 mm	48 mm	10 m	1.15 kg	10 m	10230149010
17 mm	13 mm	45 mm	55 mm	10 m	1.71 kg	10 m	10230179010
19 mm	15 mm	52 mm	60 mm	10 m	1.94 kg	10 m	10230199010
21 mm	17 mm	58 mm	75 mm	10 m	2.34 kg	10 m	10230219010
27 mm	22 mm	72 mm	90 mm	10 m	3.94 kg	10 m	10230279010
36 mm	29 mm	98 mm	110 mm	10 m	5.36 kg	10 m	10230369010
45 mm	38 mm	118 mm	140 mm	10 m	7.08 kg	10 m	10230459010
56 mm	49 mm	140 mm	175 mm	10 m	10.88 kg	10 m	10230569010

La sovrappressione e la depressione sono limiti operativi consigliati; su richiesta i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori. Il raggio di curvatura è misurato lungo il lato interno della curva del tubo. Soggetto a modifiche tecniche. Tutte le specifiche sono valori guida generali e si riferiscono a 20 °C. Ulteriori informazioni tecniche: www.norres-baggerman.com.