


NORDUC® PA 134 - con taglio

Codice articolo: 1349155

Tubo di protezione in PA6 a onde parallele, altamente flessibile e a tenuta di liquidi, fessurato, nero, ideale per la protezione dei cavi negli impianti elettrici, nella costruzione di apparecchiature di commutazione e nelle installazioni di quadri elettrici.

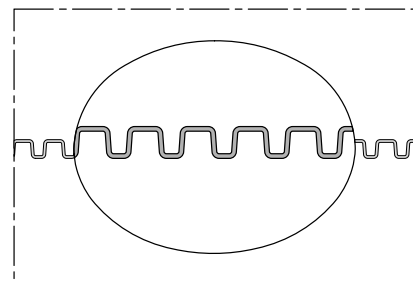

Campi di applicazione

Applicazioni

- Estrazione dei gas di scarico, Condotto di scarico aria, Misurazione dei gas di scarico, Fonderie di alluminio, Smantellamento dell'amianto, Cantieri di riscaldamento, Asciugatura di edifici, Impianti di rivestimento, Estrazione chimica di vapore, Macchinari CNC, Riscaldatori a soffitto, Sistemi di depolverazione, Aspiratore di nebbia di vernice, Film soffiati, Perforatrici, Cronologia, Invia commenti, Trucioli di legno, Estrazione della polvere di legno, Aspirapolvere industriali, Protezione dei cavi, Estrazione fumi di saldatura, Robot di saldatura, Riscaldamento tenda, Aree potenzialmente esplosive, Isolamento insufflato, Pulizia degli impianti, Trasporto di prodotti chimici, Trasporto di sostanze chimiche, Sistemi di dosaggio, Sfiato, Tecnologia di smaltimento dei rifiuti, Vernici e rivestimenti, Trasporto di cereali, Ventilazione, Sistemi di ventilazione, Aria compressa, Sabbiatrice, Aspirazione trucioli, Macchine per lo stampaggio ad iniezione, Asciugatrice

Industrie

- Industria chimica
- Industria ceramica
- Industria tessile
- Industria delle costruzioni
- Industria della stampa
- Industria energetica
- Industria del vetro
- Ingegneria meccanica
- Industria della pulizia
- Cantieristica navale
- Industria delle macchine utensili
- Industria delle macchine per la pulizia
- Tecnologia ambientale e di pulizia
- Industria della tecnologia di aspirazione e filtrazione
- Industria delle energie rinnovabili
- Industria di pompe e compressori
- Tecnologia dei fluidi / fluidodinamica
- Industria delle macchine vagliatrici
- Industria del trasporto e della lavorazione / tecnologia dei materiali sfusi
- Tecnologia delle superfici
- Industria dei rifiuti e del riciclaggio
- Industria del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (HVAC)
- Industria metallurgica
- Industria mineraria

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiale e colore

Colore

- Nero

Resistenza e norme

Norme

- IP 68 secondo EN / IEC 60529, Difficilmente infiammabile secondo: UL94-HB

NORDUC® PA 134 - con taglio

Codice articolo: 1349155

Larghezza nominale parti di collegamento	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Unità di imballaggio	Numero articolo
[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
7.5	7	10	50	0.02	50	13430109155
8.5	8.4	11.7	50	0.02	50	13430129155
10	9.9	13	50	0.03	50	13430139155
13	12.7	15.8	50	0.04	50	13430169155
17	16.6	21.2	50	0.06	50	13430219155
23	23.2	28.3	50	0.09	50	13430289155
29	29	34.5	25	0.13	25	13430359156
37	36	42.4	25	0.17	25	13430429156
50	47.7	54	25	0.23	25	13430549156

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.