
CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Codice articolo: 2312970

Sistema universale di raccordo con collari a guscio, inserto di tenuta, viti e dadi



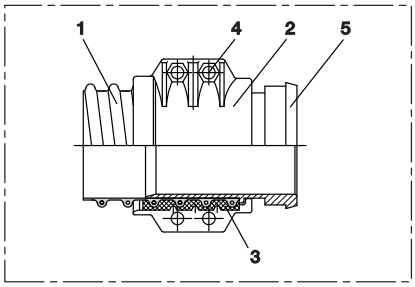

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Picco di temperatura a breve termine

- 125 °C

Materiale e colore

Materiale principale

- Alluminio

Materiale della guarnizione

- PU

Materiale

- Alluminio

Resistenza e norme

Norme

- inserto di tenuta idoneo al contatto con alimenti secondo: FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010, regolamento UE 10/2011, CE 1935/2004 e UE 2015/174
- REACH (EG 1907/2006)
- RoHS

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Codice articolo: 2312970

Larghezza nominale [mm]	Dimensione nominale	Per diametro interno del tubo [mm]	Peso [kg]	Numero articolo
25	25	25	0.18	23100252970
32	32	32	0.2	23100322970
38	38	38	0.21	23100382970
40	40	40	0.21	23100402970
50	50	50	0.35	23100502970
65	65	65	0.49	23100652970
75	75	75	0.57	23100752970
80	80	80	0.68	23100802970
100	100	100	1.38	23101002970

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.