
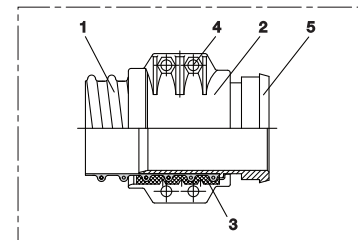


CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 356

Codice articolo: 2312971

Sistema universale di raccordo con collari a guscio, inserto di tenuta, viti e dadi

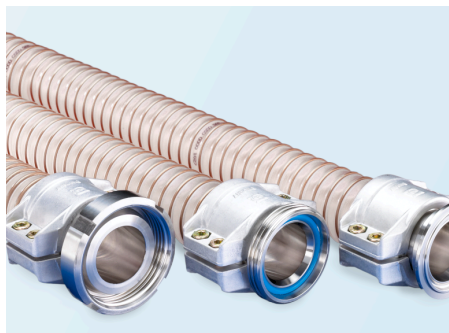

Compatibilità

Adatto per tubo flessibile: Airduc 356

Resistenza e norme

Norme:

REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Conforme alla normativa RoHS

inserto di tenuta idoneo al contatto con alimenti secondo: FDA 21 CFR 177.2600 e

178.2010, regolamento UE 10/2011, CE 1935/2004 e UE 2015/174

Materiale e colore

Hauptmaterial: Alluminio

Materiale:

Alluminio

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale da: -40 °C

Intervallo di temperatura normale fino a: 90 °C

Picco di temperatura a breve termine: 125 °C

Campi di applicazione

Applicazioni:

Produzione e trasporto alimentare

Prodotti farmaceutici

Trasportatori in depressione

Sistemi di dosaggio

Larghezza nominale [mm]	Dimensione nominale	Campo di serraggio minimo [mm]	Campo di serraggio massimo [mm]	Per diametro interno del tubo [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
38 mm	38 mm	53 mm	56 mm	38 mm	25 bar	0 m	0.2 kg	23100382971
32 mm	32 mm	-	-	32 mm	-	0 m	0.19 kg	23100322971
40 mm	40 mm	-	-	40 mm	-	0 m	0.2 kg	23100402971
50 mm	50 mm	-	-	50 mm	-	0 m	0.34 kg	23100502971
65 mm	65 mm	-	-	65 mm	-	0 m	0.49 kg	23100652971
75 mm	75 mm	-	-	75 mm	-	0 m	0.57 kg	23100752971
80 mm	80 mm	-	-	80 mm	-	0 m	0.68 kg	23100802971
100 mm	100 mm	-	-	100 mm	-	0 m	1.38 kg	23101002971