
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Codice articolo: 2322973

Sistema di legatura (manicotto di pressione, inserto di tenuta); manicotto di pressione acciaio inossidabile 1.4404 (marcato) = AISI 316L



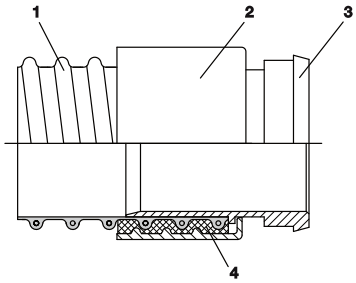

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Materiale e colore

Materiale principale

- Acciaio inossidabile

Materiale della guarnizione

- PU

Materiale

- Acciaio inossidabile (1.4404)

Resistenza e norme

Norme

- REACH (EG 1907/2006)
- inserto di tenuta idoneo al contatto con alimenti secondo: FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010, regolamento UE 10/2011, CE 1935/2004 e UE 2015/174
- RoHS

Compatibilità

Adatto per tubo flessibile

- AIRDUC®: 356

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Codice articolo: 2322973

Larghezza nominale [mm]	Dimensione nominale	Per diametro interno del tubo [mm]	Peso [kg]	Numero articolo
50	50	50	0	23200502973
65	65	65	0.54	23200652973
75	75	75	0.65	23200752973
100	100	100	0.67	23201002973

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.