

Python

Codice articolo: 3020

Robusta manichetta per passaggio di acqua, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, ideale per il trasporto di aria, acqua fredda e calda, ideale come manichetta per il lavaggio dei ponti nel settore navale.

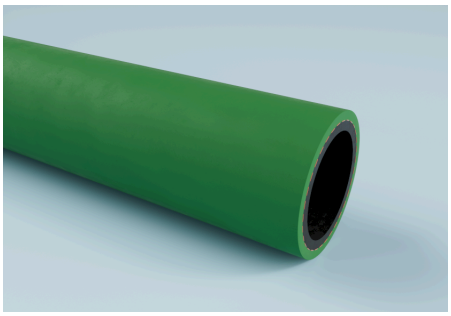

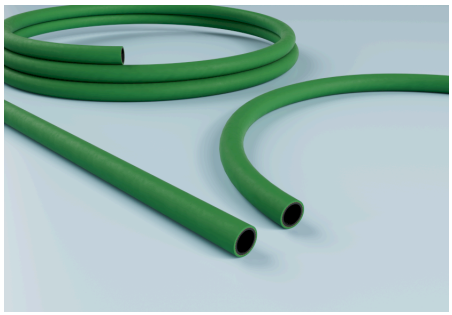

Specifiche tecniche

Medio

· Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Irrigazione, Tubo dell'acqua, Smaltimento delle acque reflue, Pulizia degli impianti, Funzionamento ad acqua calda, Applicazioni ad alta temperatura, Tubi marini

Industrie

· Industria chimica
· Industria ceramica
· Industria della carta
· Industria delle costruzioni
· Industria energetica
· Industria del vetro
· Ingegneria meccanica
· Cantieristica navale
· Ingegneria di processo
· Industria delle macchine utensili
· Tecnologia ambientale e di smaltimento
· Tecnologia ambientale e di pulizia
· Industria di pompe e compressori
· Industria del vetro, della ceramica e dei refrattari
· Industria metallurgica
· Industria mineraria

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -40 °C – 110 °C

Picco di temperatura a breve termine

· 130 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica del nucleo

· Elettricamente conduttivo <10^6 Ω

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· verde

Materiale del rivestimento esterno

· EPDM

Materiale tubo interno

· EPDM

Resistenza e norme

Norme

· EN ISO 1307:2008

Resistenza copertura esterna

· Resistente all'ozono, Resistente ai raggi UV, Resistente all'invecchiamento, Resistente alle intemperie

Costruzione e produzione

Inserti

· Inserti in tessuto

Nota sulla struttura di copertura

· Fino a diametro interno 25 rivestimento esterno liscio, da 32 rivestimento esterno a motivo tessile

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Python

Codice articolo: 3020

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
13	20	20	60	3.5	80	40	0.26	3020013020
19	27	20	60	4	110	40	0.41	3020019000
25	34	20	60	4.5	150	40	0.6	3020025000
32	44	20	60	6	320	40	0.98	3020032000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.