

NITROGEN/YELLOW

Codice articolo: 3031

Tubo altamente flessibile e antistatico per il trasporto di aria, acqua e azoto, ideale per applicazioni industriali, compresi i processi petrolchimici.

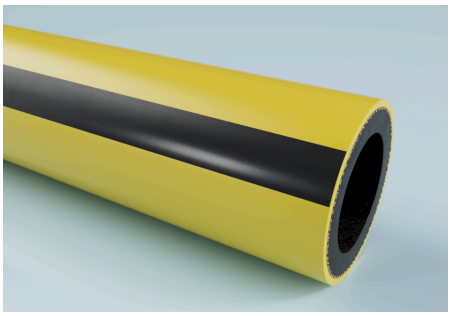

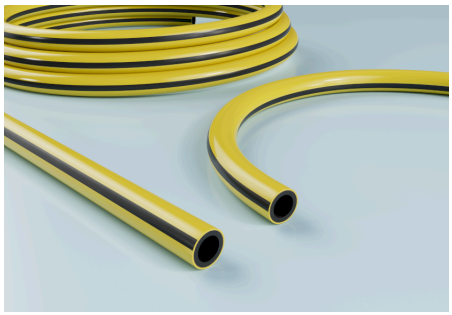

Campi di applicazione

Applicazioni

· Tubi di recupero vapori, Trasporto di gas, Tubi marini, Oli minerali

Industrie

· Industria chimica, Industria delle costruzioni, Industria energetica, Ingegneria meccanica, Tecnologia medica, Industria metallurgica

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -20 °C – 60 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· giallo

Materiale del rivestimento esterno

· PVC morbido

Materiale tubo interno

· PVC morbido

Resistenza e norme

Norme

· EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Strisce longitudinali

· 2 strisce longitudinali nere antistatiche $<10^9$ Ω

Struttura rivestimento esterno

· Liscio

Inserti

· Rinforzi in aramide

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NITROGEN/YELLOW

Codice articolo: 3031

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
19.5	30	25	75	5.25	100	40	0.55	3031019000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.