


Tubo speciale resistente agli agenti chimici con ugello rotante, ideale per operazioni di pulizia in serbatoi e silos.

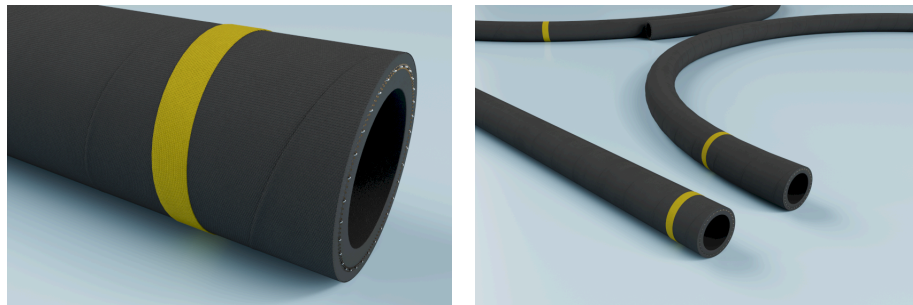

Specifiche tecniche

Medio

- Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Veicoli Silos, Tubo dell'acqua, Pulizia degli impianti, Pulizia dei serbatoi

Industrie

- Industria chimica
- Industria agricola
- Industria delle costruzioni
- Orticoltura
- Industria della pulizia
- Cantieristica navale
- Tecnologia ambientale e di smaltimento
- Tecnologia ambientale e di pulizia
- Industria delle tecnologie di stoccaggio e trasporto

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -30 °C – 100 °C

Materiale e colore

Materiale filo

- Acciaio inossidabile

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- Nero

Materiale del rivestimento esterno

- EPDM

Materiale tubo interno

- EPDM

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Avvolto

Inserti

- Inserti in tessuto

Compatibilità

Tipo di assemblaggio

- Goffratori

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
38	54	20	60	8	304	60	1.45	60	3045038000
51	67	20	60	8	408	60	1.88	60	3045050000