
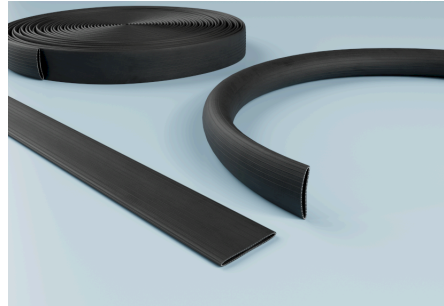


3070 Agriflat

Codice articolo: 3070

Tubo layflat per acqua, ad alta resistenza alla trazione, resistente a numerosi fluidi, ideale per applicazioni gravose in agricoltura, industria e antincendio.

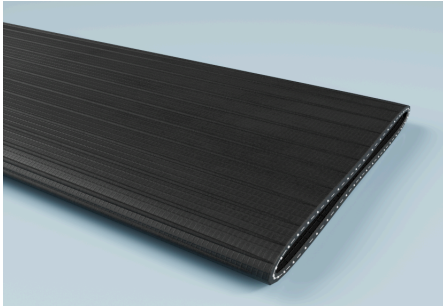

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Irrigazione, Tubo dell'aria, Smaltimento servizi igienici, Tubo dell'acqua, Smaltimento delle acque reflue, Irrigazione, Tubi antincendio, Spandimento di liquami, Trasporto di acqua di processo e acqua potabile

Industrie

- Industria agricola, Orticoltura, Servizi municipali, Tecnologia ambientale e di smaltimento, Tecnologia municipale, Tecnologia ambientale e di pulizia, Industria di pompe e compressori

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -20 °C – 80 °C

Picco di temperatura a breve termine

- 100 °C

Temperatura massima acqua calda

- 80 °C

Materiale e colore

Colore

- Nero

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- Nero

Materiale del rivestimento esterno

- NBR/PVC

Materiale tubo interno

- NBR/PVC

Resistenza e norme

Resistenza anima tubo interno

- Resistente alla benzina, Oil resistant

Norme

- EN ISO 1307:2008

Resistenza copertura esterna

- Resistente all'ozono, Resistente ai raggi UV, Resistente all'invecchiamento, Resistente alle intemperie

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Rigato

Compatibilità

Tipo di assemblaggio

- Montaggio con fascette

3070 Agriflat

Codice articolo: 3070

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio a 20 °C	Pressione massima di esercizio aria	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Tubo flessibile misurato in piano (mm)	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]		[m]	[kg]	[m]	
20	24	25	18	75	2	30	100	0.18	20, 100	3070019000
26	30.4	25	18	75	2.2	39	100	0.21	20, 100	3070025000
32	36.4	20	15	60	2.2	50	100	0.24	100	3070032000
38	42.6	16	12	50	2.3	60	100	0.3	20, 100	3070038000
52	57	16	12	50	2.5	82	100	0.4	20, 100	3070050000
76	81.8	16	12	50	2.9	118	100	0.65	20, 100	3070075000
90	96.6	16	12	50	3.3	141	100	0.9	100	3070090000
102	108.6	16	12	50	3.3	160	100	1	20, 100	3070100000
127	134	14	10	42	3.5	196	100	1.4	20, 100	3070125000
152	159.4	14	10	42	3.7	239	50	1.8	20, 50	3070150000
203	210.8	10	7	30	3.9	319	50	2.6	50	3070200000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.