
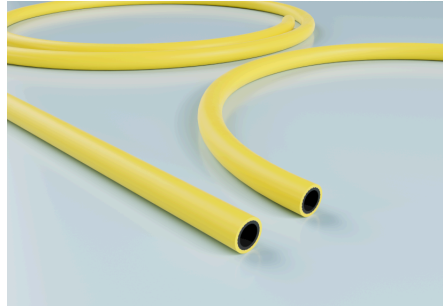


Tubo in TPE molto robusto, resistente all'aria compressa contenente olio e ai raggi UV, ideale per applicazioni pesanti nell'industria, nell'edilizia e nelle officine, adatto all'uso con compressori pesanti.

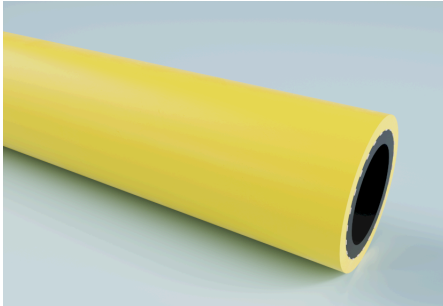

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Irrigazione, Tubo dell'aria compressa, Spazzatrici, Veicoli municipali, Tubo dell'aria, Tubo dell'acqua, Alimentazione aria compressa, Pulizia ad alta pressione, Compressori, Costruzione di gallerie, Trasporto di acqua di processo e acqua potabile

Industrie

- Industria chimica
- Industria ceramica
- Industria della carta
- Industria tessile
- Industria agricola
- Industria delle costruzioni
- Industria della stampa
- Industria energetica
- Orticoltura
- Industria del vetro
- Industria del legno
- Servizi municipali
- Ingegneria meccanica
- Industria farmaceutica
- Industria della pulizia
- Tecnologia municipale
- Industria dei veicoli municipali
- Industria delle macchine per la pulizia
- Tecnologia ambientale e di pulizia
- Industria di pompe e compressori
- Industria del trasporto e della lavorazione / tecnologia dei materiali sfusi
- Industria dei rifiuti e del riciclaggio
- Industria mineraria

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- giallo

Materiale del rivestimento esterno

- elastomero termoplastico

Materiale tubo interno

- elastomero termoplastico

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008

Resistenza copertura esterna

- Resistente ai UV

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Liscio

Inserti

- Inserti in tessuto

Versione Tubo interno

- Liscio

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio a 20 °C	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
13	23	20	60	5	105	40	0.385	40	3202013023
19	31	20	60	6	150	40	0.61	20, 40	3202019031
25	39	20	60	7	200	40	0.88	40	3202025039
16	-	20	60	-	-	40	-	-	8320016001