
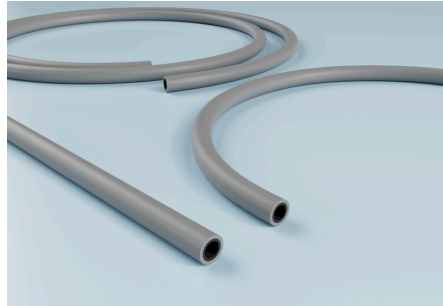


Robusto tubo per compressori, ideale come tubo da officina. Ideale per il trasporto di aria compressa, olio lubrificante e grassi.

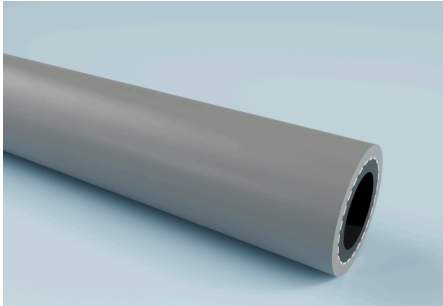

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Impianti di rivestimento, Macchinari CNC, Pompa a pressione, Tubo dell'aria compressa, Veicoli municipali, Tubo dell'aria, Veicoli su rotaia, Pavimentare le strade, Alimentazione aria compressa, Tecnologia di smaltimento dei rifiuti, Oli idraulici, Compressori, Tubi marini, Oli minerali, Estrazione di petrolio, Aria compressa, Lubrificanti

Industrie

- Industria ceramica, Industria della carta, Industria tessile, Industria agricola, Industria delle costruzioni, Industria della stampa, Industria del vetro, Industria del legno, Industria della plastica, Ingegneria meccanica, Cantieristica navale, Industria delle macchine utensili, Costruzione di veicoli, Industria di pompe e compressori, Industria mineraria

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica del nucleo

- Elettricamente conduttivo $<10^6 \Omega$

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- grigio

Materiale del rivestimento esterno

- elastomero termoplastico

Materiale tubo interno

- TPE/TPU

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Liscio

Inserti

- Inserti in poliestere

Versione Tubo interno

- Liscio

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio a 20 °C	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
6	14	20	60	4	50	50	0.17	50	3210006000
8	15	20	60	3.5	65	50	0.175	50	3210008000
10	17	20	60	3.5	75	50	0.2	50	3210010000
13	22	20	60	4.5	105	50	0.335	50	3210013000
19	28	20	60	4.5	150	50	0.45	50	3210019000