


Tubo in gomma per acqua, aria e aria compressa contenente olio, ideale per applicazioni di media intensità nell'industria, nell'edilizia e nelle officine.

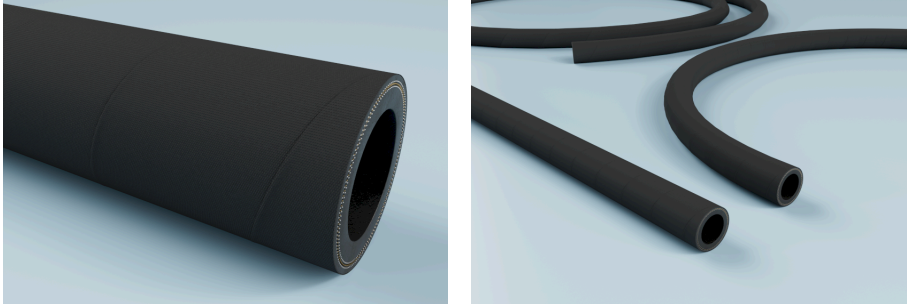

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Impianti di rivestimento, Irrigazione, Tubo dell'aria compressa, Veicoli municipali, Tubo dell'aria, Tubo dell'acqua, Biogas, Sistemi di dosaggio, Alimentazione aria compressa, Sfiato, Aria compressa, Acqua ultrapura e di processo, Costruzione di gallerie, Macchine per imballaggio, Trasporto di acqua di processo e acqua potabile

Industrie

- Industria chimica, Industria ceramica, Industria della carta, Industria tessile, Industria agricola, Industria delle costruzioni, Industria della stampa, Orticoltura, Industria del vetro, Industria del legno, Servizi municipali, Industria della plastica, Ingegneria meccanica, Industria della pulizia, Industria del tabacco, Ingegneria di processo, Industria automobilistica, Industria delle macchine utensili, Tecnologia ambientale e di smaltimento

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -30 °C – 70 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- Nero

Materiale del rivestimento esterno

- SBR

Materiale tubo interno

- SBR

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008, DIN 20018

Resistenza copertura esterna

- Resistente all'invecchiamento, Resistente alle intemperie

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Avvolto

Inserti

- Inserti in tessuto

Versione Tubo interno

- Liscio

Beschreibung

Impronta

- Ariacord® PN 10/16 DIN 20018 - Jahr - BP 40 bar

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione massima di esercizio aria	Pressione massima di esercizio acqua	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
32	48	10	16	40	8	220	40	1.33	40	3220032000
35	51	10	16	40	8	220	40	1.45	40	3220035000
38	50	10	16	40	6	280	40	1.11	40	3220038000
42	60	10	16	40	9	260	40	1.93	40	3220042000
51	65	10	16	40	7	400	40	1.73	40	3220050000
53	73	10	16	40	10	350	40	2.53	40	3220053000
76	96	10	16	40	10	500	40	3.49	40	3220075000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.