


Tubo multiuso altamente flessibile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, ideale per aria e molti fluidi nel settore dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'industria, delle officine e in altri ambiti di applicazione.

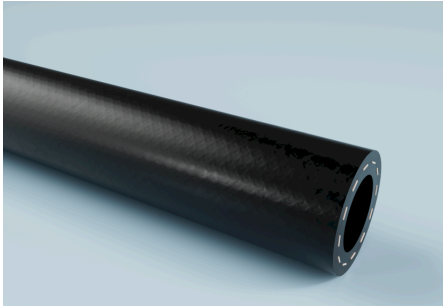

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Fonderie di alluminio, Impianti di rivestimento, Tubo dell'aria compressa, Tubo dell'aria, Seminatrici, Tubo dell'acqua, Smaltimento delle acque reflue, Pulizia degli impianti, Irrigazione, Sistemi di dosaggio, Alimentazione aria compressa, Fertilizzanti, Tecnologia di smaltimento dei rifiuti, Impianti di depurazione, Compressori, Tubi per olio e benzina, Trasporto di soluzioni alcaline, Tubi marini, Aria compressa, Acqua ultrapura e di processo, Trasporto di acidi, Lubrificanti, Costruzione di gallerie

Industrie

- Industria chimica, Industria ceramica, Industria tessile, Industria agricola, Industria delle costruzioni, Industria della stampa, Industria energetica, Industria del vetro, Industria del legno, Industria della plastica, Ingegneria meccanica, Industria della pulizia, Tecnologia ambientale e di smaltimento, Industria delle macchine per la pulizia, Tecnologia ambientale e di pulizia, Industria delle energie rinnovabili, Industria di pompe e compressori, Tecnologia dei fluidi / fluidodinamica, Industria delle macchine vagliatrici

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -20 °C – 70 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- Nero

Materiale del rivestimento esterno

- NBR/PVC

Materiale tubo interno

- NBR/PU/PVC

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008

Resistenza copertura esterna

- Resistente all'ozono, Resistente ai raggi UV, Resistente all'invecchiamento, Resistente alle intemperie

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Liscio

Inserti

- Inserti in poliestere

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio a 20 °C	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
6	12	25	75	3	40	100	0.115	100	3240006000
8	15	25	75	3.5	50	100	0.17	100	3240008000
9	16	25	75	3.5	55	100	0.185	100	3240009000
10	17	25	75	3.5	60	100	0.2	100	3240010000
13	21	25	75	4	80	100	0.28	100	3240013000
19	28	25	75	4.5	110	50	0.45	50	3240019000
25	36	25	75	5.5	160	50	0.715	50	3240025000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.