

Saldaform®/BLUE

Codice articolo: 3250

Tubo corrugato per ossigeno, altamente flessibile, ideale per la saldatura ossiacetilenica e i processi affini.

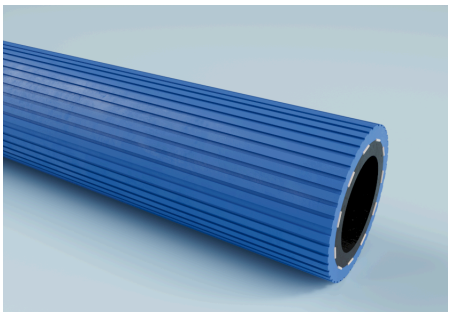

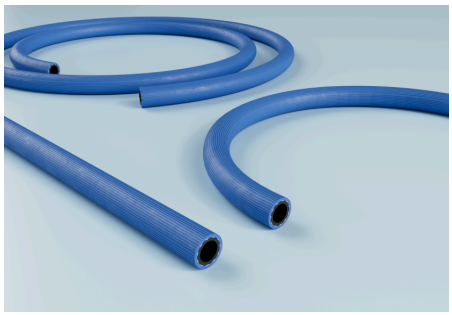

Specifiche tecniche

Medio

· Gas

Campi di applicazione

Applicazioni

· Fonderie di alluminio, Impianti di rivestimento, Macchinari CNC, Robot industriali, Tubo dell'aria, Robot di saldatura, Trasporto di gas

Industrie

· Industria chimica, Industria ceramica, Industria delle costruzioni, Ingegneria meccanica, Cantieristica navale, Ingegneria di processo, Industria automobilistica, Costruzione di veicoli, Industria della saldatura, Tecnologia dei fluidi / fluidodinamica, Industria dell'automazione, Industria metallurgica, Industria mineraria

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -30 °C – 70 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· Blu

Materiale del rivestimento esterno

· EPDM

Materiale tubo interno

· EPDM

Resistenza e norme

Norme

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Rigato

Inserti

· Inserti in tessuto

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Saldaform®/BLUE

Codice articolo: 3250

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3250006000
6.3	16.3	20	60	5	40	50	0.27	3250006001
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3250008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.22	3250009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3250013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3250015000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.