

Saldaform®/RED

Codice articolo: 3255

Tubo corrugato per acetilene altamente flessibile, resistente alla pressione, ideale per applicazioni di saldatura ossiacetilenica.

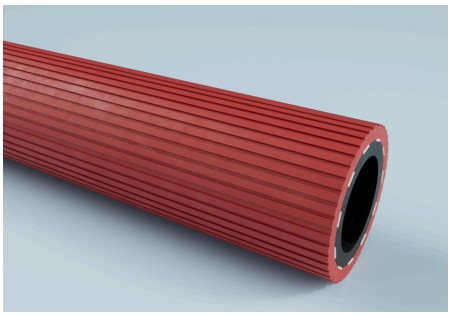

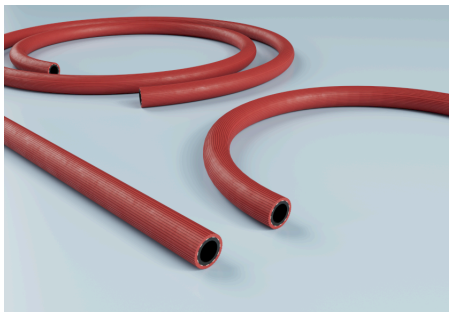

Specifiche tecniche

Medio

· Gas

Campi di applicazione

Applicazioni

· Robot di saldatura

Industrie

· Industria delle costruzioni, Costruzione di veicoli, Industria della saldatura, Tecnologia delle superfici, Industria metallurgica, Ingegneria meccanica

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -30 °C – 70 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· rosso

Materiale del rivestimento esterno

· EPDM

Materiale tubo interno

· EPDM

Resistenza e norme

Norme

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Rigato

Inserti

· Inserti in tessuto

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Saldaform®/RED

Codice articolo: 3255

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3255006000
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3255008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.19	3255009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3255013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3255015000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.