

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Codice articolo: 3260000

Tubo per estrazioen dei gas di scarico, resistente allo schiacciamento, altamente flessibile, resistente alle vibrazioni e agli agenti chimici, ideale per l'aspirazione di gas di scarico fino a 200°C.



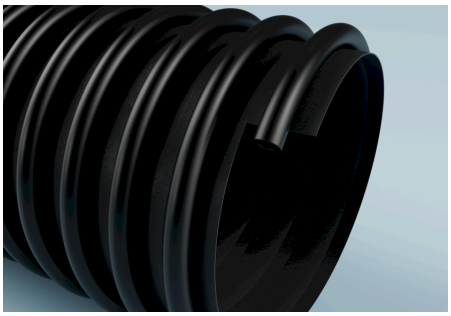

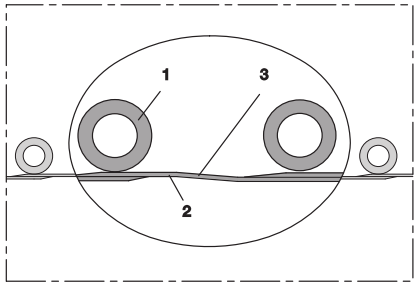

Specifiche tecniche

Compressibilità

· altamente flessibile + comprimibile

Medio

· Gas

Campi di applicazione

Applicazioni

· Estrazione dei gas di scarico, Condotto di scarico aria, Misurazione dei gas di scarico, Braccia di aspirazione, Sistemi di estrazione, Gas di scarico del motore, Canale di aspirazione, Aspirazione

Industrie

· Industria automobilistica
· Industria della tecnologia di aspirazione e filtrazione

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -40 °C – 200 °C

Nota sulla temperatura

· Se i raccordi di scarico vengono utilizzati correttamente e l’apporto di aria fresca è sufficiente (circa il 50%)

Materiale e colore

Colore

· Nero

Materiale

· Tessuto rivestito in EPDM/PP

Materiale spirale

· TPV

Resistenza e norme

Norme

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l’aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Codice articolo: 3260000

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
50.5	67.5	0.4	0.4	48	20	0.38	18,5	32600510000
64.5	81.5	0.28	0.4	53	20	0.48	18,5	32600630000
75.6	92.6	0.17	0.4	60	20	0.54	19	32600760000
80	97	0.055	0.4	65	20	0.57	19	32600800000
90	107	0.05	0.4	70	20	0.63	19	32600900000
101.5	118.5	0.05	0.4	71	20	0.71	19	32601020000
126.5	143.5	0.035	0.4	100	20	0.87	19	32601270000
151.5	168.5	0.03	0.4	110	20	1.04	19	32601520000
202.3	219.3	0.01	0.4	155	20	1.37	19	32602030000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.