
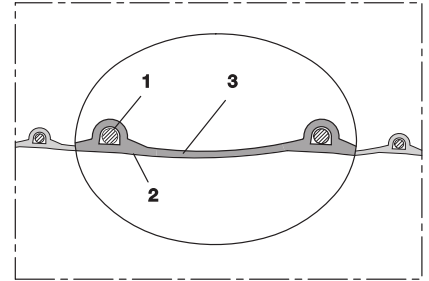


PROTAPE® PUR 330 AS BLACK (LD)

Codice articolo: 3303030

Tubo universale nero antistatico, altamente flessibile, ideale per l'uso industriale e per applicazioni di aspirazione e trasporto.

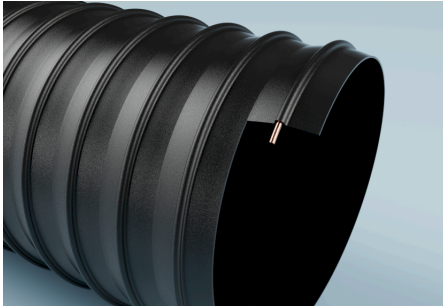

Specifiche tecniche

Resistenza all'abrasione

- Altamente resistente all'abrasione

Compressibilità

- altamente flessibile + comprimibile 3:1

Medio

- Gas, Polvere

Campi di applicazione

Applicazioni

- Estrazione dei gas di scarico, Condotto di scarico aria, Misurazione dei gas di scarico, Braccia di aspirazione, Sistemi di estrazione, Smantellamento dell'amianto, Cantieri di riscaldamento, Estrazione chimica di vapore, Estrazione di vapore, Riscaldatori a soffitto, Sistemi di depolverazione, Aspiratore di nebbia di vernice, Sistemi di filtraggio, Film soffiati, Estrazione della polvere di legno, Aspirapolvere industriali, Aria condizionata, Tubo dell'aria, Aspirazione di nebbia d'olio, Riscaldamento, Sfiato, Sistemi di climatizzazione, Aria di raffreddamento, Aspirazione foglie, Ventilazione, Trasporto di materiali, Aspirazione trucioli, Ventilazione, Aspirazione, Aerazione

Industrie

- Industria chimica
- Industria della carta
- Industria tessile
- Industria agricola
- Industria della stampa
- Industria del legno
- Servizi municipali
- Ingegneria meccanica
- Industria della pulizia
- Industria del tabacco
- Industria automobilistica
- Industria delle macchine utensili
- Tecnologia ambientale e di smaltimento
- Tecnologia municipale
- Industria dei veicoli municipali
- Industria delle macchine per la pulizia
- Industria della tecnologia di aspirazione e filtrazione
- Industria delle macchine vagliatrici
- Industria del trasporto e della lavorazione / tecnologia dei materiali sfusi
- Tecnologia delle superfici

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Picco di temperatura a breve termine

- 125 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto elettrico

- Antistatico $<10^9 \Omega$

Materiale e colore

Colore

- Nero

Materiale

- Premium poliestere-poliuretano (Pre-PUR®)

Materiale spirale

- Acciaio per molle

Resistenza e norme

Resistenza anima tubo interno

- Olio, Benzina, Resistenza chimica

Norme

- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH
- Parete permanentemente antistatica: conforme a ISO 8031, resistenza di passaggio e superficiale $< 10^9 \Omega$ (conforme a NFPA 652 $10^8-10^9 \Omega$)
- secondo TRGS 727 e ATEX 2014/34 / CE (1999/92 / CE): per l'aspirazione di polveri combustibili (zona 22) nell'interno di convogliamento per liquidi non infiammabili, per uso in zona 1 e 2 (gas)
- RoHS

Resistenza copertura esterna

- resistente all'abrasione

PROTAPE® PUR 330 AS BLACK (LD)

Codice articolo: 3303030

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio secondo DIN 26057 (allungamento 10%)	Pressione di esercizio a 50% di allungamento	Vuoto DIN 26057	Vuoto fissato assialmente	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Passo spirale	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	[mm]	
25	30	-	-	-	-	0.6	-	15	0.15	-	12	33000253030
40	45	1.02	2.64	0.335	0.69	0.6	27	30	0.26	10	12	33000403030
50.5	58.5	0.82	2.12	0.22	0.87	0.6	33	30	0.37	10	15	33000503030
55	63	-	-	-	-	0.6	-	10	0.4	-	15	33000553030
60	68	0.685	1.77	0.18	0.61	0.6	38	30	0.43	10	15	33000603030
63	71	-	-	-	-	0.6	-	15	0.46	-	15	33000633030
75.6	83	0.55	1.42	0.145	0.4	0.6	46	30	0.54	10	15	33000753030
80	88	0.515	1.33	0.135	0.35	0.6	48	30	0.57	10	15	33000803030
101.5	109.5	0.415	1.07	0.08	0.31	0.6	58	30	0.68	10	20	33001003030
110	118	-	-	-	-	0.6	-	30	0.73	-	20	33001103030
120	128	0.345	0.89	0.065	0.22	0.6	68	30	0.8	10	20	33001203030
126.5	134.5	0.335	0.86	0.065	0.2	0.6	71	30	0.84	10	20	33001253030
140	148	0.295	0.76	0.055	0.16	0.6	78	30	0.92	10	20	33001403030
151.5	159.5	0.275	0.71	0.055	0.14	0.6	83	25	1	10	20	33001503030
160	168	0.26	0.67	0.05	0.12	0.6	88	25	1.05	10	20	33001603030
202.3	210.3	0.21	0.54	0.03	0.11	0.6	108	20	1.34	10	26	33002003030