
PETROL-OIL

Codice articolo: 3320

Tubo di mandata resistente agli oli e ai carburanti, altamente flessibile, ideale per il trasporto di carburante verso macchinari e motori nell'industria, nelle stazioni di servizio e nelle officine.



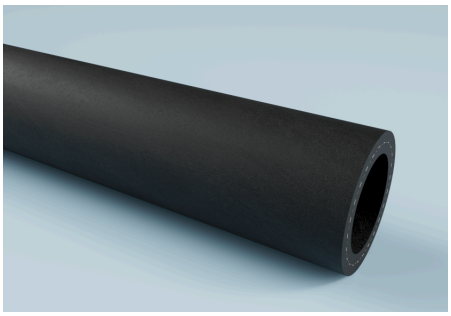

Specifiche tecniche

Medio

· Gas, Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Pompa a pressione, Trasporto di carburante, Tubi per olio e benzina, Alimentazione di carburante, Tubi marini, Oli minerali, Estrazione di petrolio

Industrie

· Ingegneria meccanica, Cantieristica navale, Industria automobilistica, Industria delle macchine utensili, Costruzione di veicoli, Industria di pompe e compressori

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -40 °C – 80 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica della copertura

· Elettricamente conduttivo $<10^6$ Ω

Resistenza elettrica del nucleo

· Elettricamente conduttivo $<10^6$ Ω

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· Nero

Materiale del rivestimento esterno

· NBR/EPDM

Materiale tubo interno

· NBR

Resistenza e norme

Resistenza anima tubo interno

· Resistente alla benzina, Oil resistant

Norme

· EN ISO 1307:2008

Contenuto massimo di aromatici

· 50 %

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Liscio

Inserti

· Inserti in tessuto

Versione Tubo interno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· Petrol - Oil Hose PN 25 bar Ω

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

PETROL-OIL

Codice articolo: 3320

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
6	14	25	75	4	40	50	0.16	3320006000
8	16	25	75	4	50	50	0.19	3320008000
10	18	25	75	4	60	50	0.23	3320010000
13	21	25	75	4	80	50	0.3	3320013000
16	25	25	75	4.5	100	50	0.4	3320015000
19	29	25	75	5	120	50	0.5	3320019000
25	36	25	75	5.5	150	50	0.72	3320025000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.