

NAFTREX/B

Codice articolo: 3370

Tubo per carburanti con treccia tessile, adatto anche ad altri fluidi, ideale per l'utilizzo su macchinari e attrezzature nell'orticoltura e nell'agricoltura.

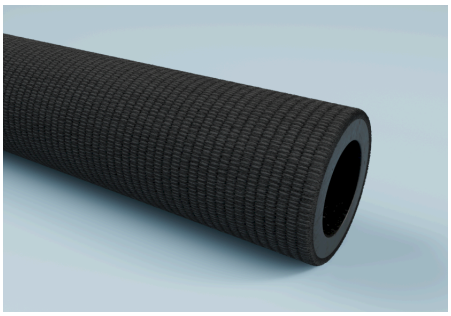

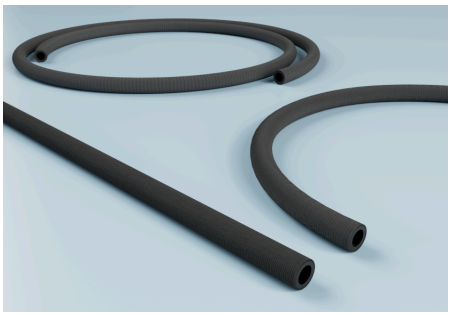

Specifiche tecniche

Medio

· Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Trasporto di carburante, Tubi per olio e benzina, Alimentazione di carburante

Industrie

· Industria agricola, Orticoltura, Ingegneria meccanica, Cantieristica navale, Industria automobilistica, Costruzione di veicoli

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -35 °C – 90 °C

Temperatura massima acqua calda

· 90 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· Nero

Materiale del rivestimento esterno

· NBR

Materiale tubo interno

· NBR

Resistenza e norme

Resistenza anima tubo interno

· E85, B20, E10

Norme

· DIN 73379 marzo 1982 tipo B, SAE J30

Costruzione e produzione

Inserti

· Intreccio tessile

Struttura rivestimento

· Treccia tessile

Versione Tubo interno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· DIN 73379 - Abmessung - Germany

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NAFTREX/B

Codice articolo: 3370

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
3.2	7	10	30	1.9	40	20	0.045	3370032070
3.5	7.5	10	30	2	45	20	0.05	3370035075
4	9	10	30	2.5	45	20	0.075	3370040090
4.5	9.5	10	30	2.5	50	20	0.08	3370045095
5	10	10	30	2.5	50	20	0.085	3370050100
5.5	10.5	10	30	2.5	50	20	0.103	3370055105
6	11	10	30	2.5	60	20	0.1	3370060110
7	12	10	30	2.5	60	20	0.11	3370070120
7.5	12.5	10	30	2.5	65	20	0.115	3370075125
8	13	10	30	2.5	65	20	0.12	3370080130
9	14	10	30	2.5	65	20	0.135	3370090140
11.5	17	10	30	2.75	75	20	0.14	3370115170

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.