


Tubo per vapore ad alta pressione normato, flessibile, ideale per applicazioni con acqua calda e vapore saturo nell'industria chimica, nell'edilizia e in altri settori industriali.

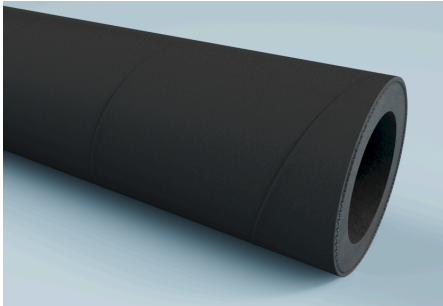

Specifiche tecniche

Medio

- Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Fonderie di alluminio, Cantieri di riscaldamento, Pulizia degli impianti, Riscaldamento, Pulizia a vapore, Funzionamento ad acqua calda

Industrie

- Industria chimica
- Industria ceramica
- Industria del vetro
- Industria del legno
- Industria farmaceutica
- Industria della pulizia
- Cantieristica navale
- Tecnologia ambientale e di smaltimento
- Industria dei rifiuti e del riciclaggio
- Industria delle tecnologie di stoccaggio e trasporto
- Industria metallurgica
- Industria mineraria
- Industria delle bevande

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -40 °C – 210 °C

Temperatura massima vapore

- 210 °C

Temperatura massima acqua calda

- 120 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica della copertura

- Elettricamente conduttivo $<10^6 \Omega$

Resistenza elettrica del nucleo

- Elettricamente conduttivo $<10^6 \Omega$

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- Nero

Materiale del rivestimento esterno

- EPDM

Materiale tubo interno

- EPDM

Resistenza e norme

Norme

- EN/ISO 6134:2017 Tipo 2/A

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Perforato, Avvolto

Inserti

- Rinforzo in doppia treccia d'acciaio

Versione Tubo interno

- Liscio

Beschreibung

Impronta

- Steamflex/EN/ISO 6134:2017 - 2A DS 1 ultra Sattdampf / Saturated Steam WP 18 bar 210°C (peak 230°C) Ω Made in EU

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Pressione massima di esercizio vapore	Pressione massima di esercizio acqua calda	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	[bar]	[bar]	
13	25	180	6	65	40	0.55	40	18	55	3412013000
19	33	180	7	90	40	0.85	15, 20, 40	18	55	3412019000
25	40	180	7.5	145	40	1.1	20, 40	18	55	3412025000
32	48	180	8	200	40	1.55	40	18	55	3412032000
38	54	180	8	240	40	1.8	40	18	55	3412038000
51	69	180	9	340	40	2.65	40	18	55	3412050000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.