

Milkcord®/ SP

Codice articolo: 3455

Tubo flessibile di aspirazione e mandata per uso alimentare, ideale per l'uso come tubo per latte e per l'impiego nell'industria alimentare.

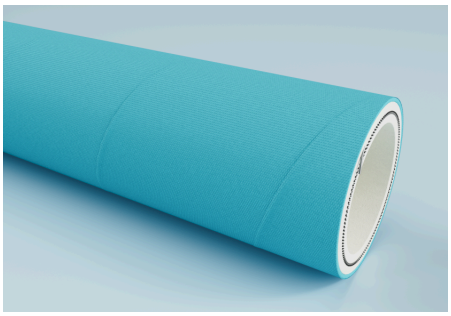

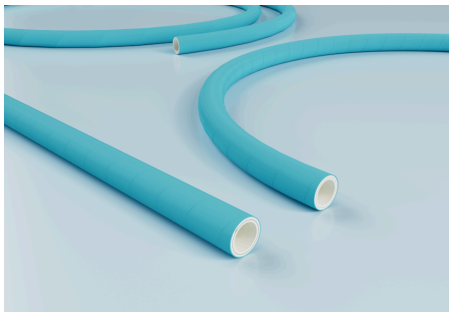

Specifiche tecniche

Medio

· Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Produzione e trasporto alimentare, Prodotti lattiero-caseari, Lavorazione del latte

Industrie

· Industria chimica, Industria agricola, Industria alimentare, Industria delle bevande

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -20 °C – 90 °C

Temperatura massima di pulizia con vapore

· 130 °C

Tempo massimo di pulizia con vapore

· 30 Minuten drucklos

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Bianco

Colore del rivestimento esterno

· Blu

Materiale del rivestimento esterno

· elastomero modificato

Materiale tubo interno

· NBR

Materiale spirale

· Acciaio

Resistenza e norme

Resistenza anima tubo interno

· Fino a max. 15% di alcol

Norme

· FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, BfR XXI:2002 (Cat. 2)

Norme alimentari

· BfR XXI:2002 (Cat. 2), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Avvolto

Inserti

· Inserti in tessuto

Versione Tubo interno

· inodore e insapore, Liscio

Beschreibung

Impronta

· Milkcord®/SP Milkhose / Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - CfR 21§177.26.00

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Milkcord®/ SP

Codice articolo: 3455

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Vuoto [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
32	44	10	0.8	30	6	200	40	1.1	3455032000
38	52	10	0.8	30	7	230	40	1.4	3455038000
51	65	10	0.8	30	7	300	40	1.82	3455050000
63	79	10	0.8	30	8	380	40	2.54	3455063000
76	92	10	0.8	30	8	450	40	3.05	3455075000
102	122	10	0.8	30	10	600	20	5	3455100000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.